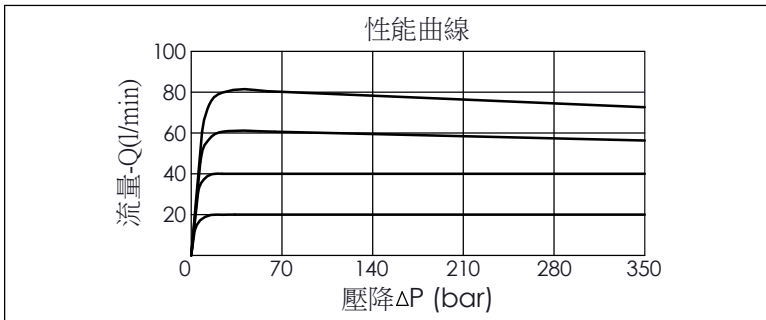


技術參數		
壓力補償壓力範圍:	10 - 350	bar
額定流量:	0.8 - 95	l/min
成型孔:	16A-2	
安裝扭矩:	200 - 215	Nm
重量:	0.47 (Z=N)	kg







Y	工廠設定流量
0008	0.8 LPM
0560	56.0 LPM
0579	57.9 LPM
0600	60.0 LPM
0800	80.0 LPM

· 工廠設定的流量約為客戶指定流量的 $\pm 10\%$

· 如果有特定流量精度需求, 歡迎向本公司銷售部門洽詢

X	結構設計選項
2F	<input type="checkbox"/> ①到②壓力補償 <input type="checkbox"/> ②到①為節流孔

· 如果液壓應用有瞬間衝擊壓力的需求, 歡迎向本公司銷售部門洽詢

Z	控制方式選項
N	不可調 
L	標準內六角螺桿 (調整範圍約 $\pm 25\%$ ) 
LP	標準內六角螺桿 外部金屬元件不鏽鋼 (調整範圍約 $\pm 25\%$ ) 
C	不鏽鋼材質 防調封蓋 
K	調鈕附設定鈕 (訂購編號: 6ZAK001) 