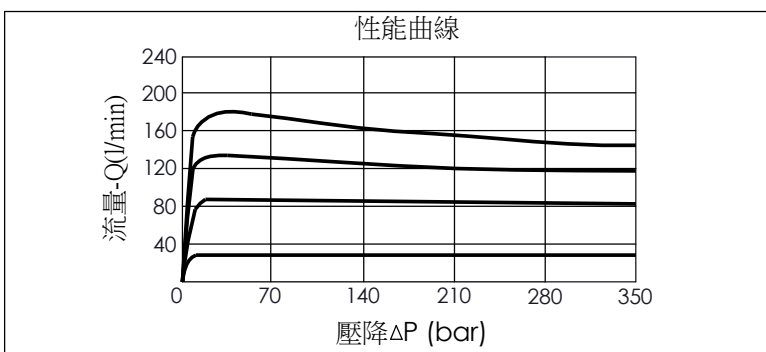


技術參數	
壓力補償壓力範圍:	10 - 350 bar
額定流量:	0.8 - 200 l/min
成型孔:	18A-2 (18AB-2)
安裝扭矩:	465 - 500 Nm
重量:	0.93 (Z=N,NP) 1.18 (Z=L,LP) kg







Y	工廠設定流量
0820	82.0 LPM
1125	112.5 LPM
1180	118.0 LPM
1200	120.0 LPM
1300	130.0 LPM
1890	189.0 LPM

· 工廠設定的流量約為客戶指定流量的±10%
· 如果有特定流量精度需求, 歡迎向本公司銷售部門洽詢

X	結構設計選項
2F	<input type="checkbox"/> ①到②壓力補償 <input type="checkbox"/> ②到①為節流孔

· 如果液壓應用有瞬間衝擊壓力的需求, 歡迎向本公司銷售部門洽詢

Z	控制方式選項
N	不可調 
NP	不可調 外部金屬元件不鏽鋼 (NBR油封) 
L	標準內六角螺桿 (調整範圍約±20%) 
LP	標準內六角螺桿 外部金屬元件不鏽鋼 (調整範圍約±20%) 
K	調鈕附設定鈕 (訂購編號: 6ZAK001) 