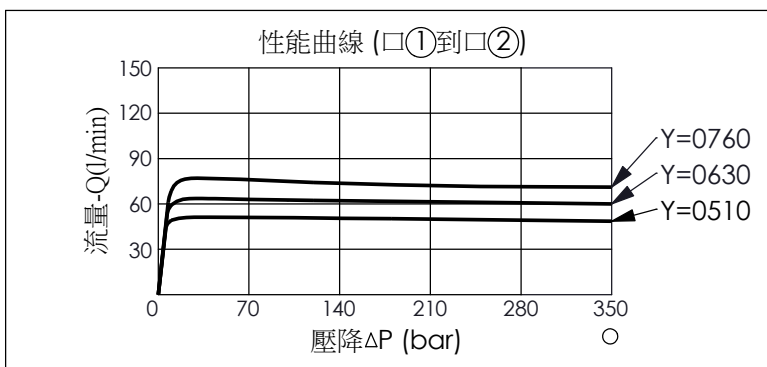




技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	120	l/min
成型孔:	33MC-2	
安裝扭矩:	80 - 100	Nm
重量:	0.461 (Z=L)	kg



Y	工廠設定流量
0510	51.0 LPM
0630	63.0 LPM
0760	76.0 LPM

- 工廠設定的流量約為客戶指定流量的±10%
- 若需要"口②到口①"的詳細資訊, 歡迎向本公司銷售部門洽詢
- 如果有特定流量精度需求, 歡迎向本公司銷售部門洽詢

X	結構設計選項
2F	<input type="checkbox"/> 口①到口②壓力補償 <input type="checkbox"/> 口②到口①為節流孔
	· 如果液壓應用有瞬間衝擊壓力的需求, 歡迎向本公司銷售部門洽詢

Z	控制方式選項
L	標準內六角螺桿 (調整範圍約±25%) 
C	不鏽鋼材質 防調封蓋 
K	調鈕附設定鈕 (訂購編號: 6ZAK001) 