


技術參數		
額定壓力:	240	bar
額定流量:	12	l/min
成型孔:	08W-2	
安裝扭矩:	25 - 35	Nm
重量:	0.07 (Z=N)	kg
	0.10 (Z=L)	kg

可以通過閥門保持精確的壓力補償控制
需要一個5.5 bar的最小壓差

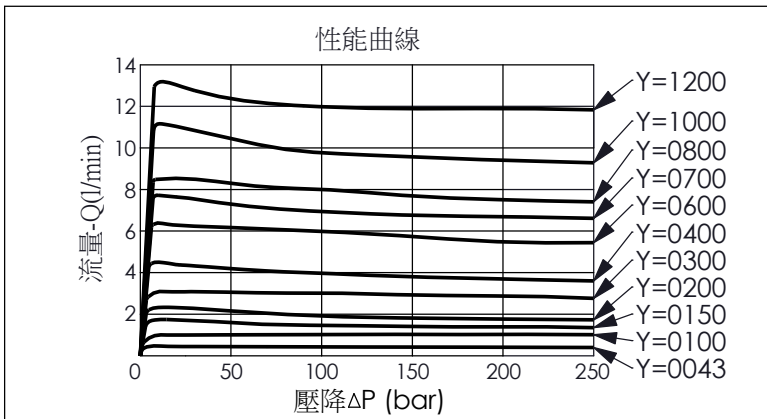

Y	工廠設定流量
0019	0.19 LPM
0043	0.43 LPM
0100	1 LPM
0150	1.5 LPM
0200	2 LPM
0300	3 LPM
0400	4 LPM
0500	5 LPM
0600	6 LPM
0700	7 LPM
0800	8 LPM
0871	8.71LPM
1000	10 LPM
1200	12 LPM

· 工廠設定的流量約為客戶指定流量的±10%
· 如果有特定流量精度需求, 歡迎向本公司銷售部門洽詢

X	結構設計選項	
20	□①到□②壓力補償, □②到□①為節流孔, (滑軸無油封)	
2J	□①到□②壓力補償, □②到□①為節流孔, (滑軸有油封)	

Z	控制方式選項	
N	不可調	
L	標準內六角螺桿 (調整範圍約±20%)	
K	調鈕附設定鈕 (訂購編號: 6ZAK001)	