

訂購編號: **FR-10W-X-Y-Z**

外六角邊
25.4 Hex.
(1.0 inch)

7/8"-14UNF-2A

油口 ②

油口 ①


20

定位肩部

32.4


尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、
資訊僅供參考

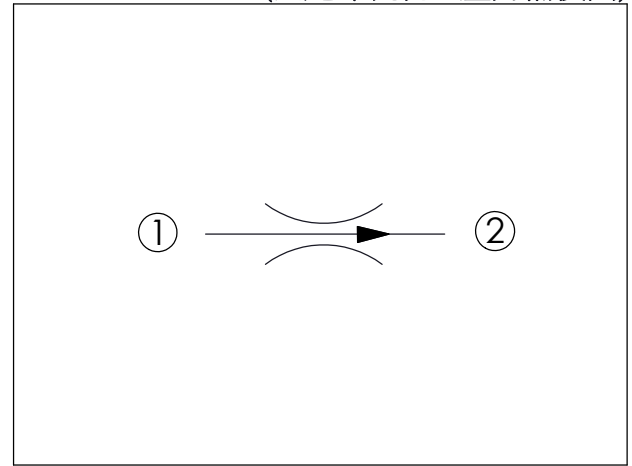

技術參數		
額定壓力:	240	bar
額定流量:	23	l/min
成型孔:	10W-2	
安裝扭矩:	35 - 45	Nm
重量:	0.12	kg

通過此閥必須保持至少 6 bar 的壓降, 才能得到壓力補償的流量精度

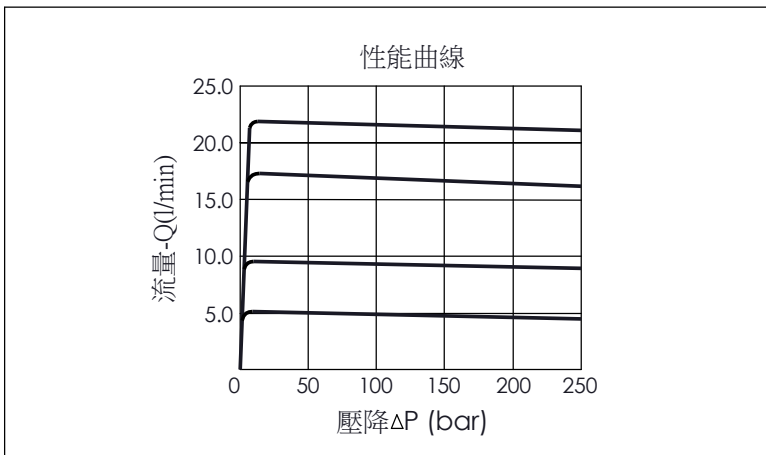

X	結構設計選項	
20	<input type="checkbox"/> ①到②壓力補償	
	<input type="checkbox"/> ②到①為節流孔	

Y	工廠設定流量	
	□①到□② (±10%)	
018	1.8 LPM	
050	5.0 LPM	
120	12.0 LPM	
140	14.0 LPM	
160	16.0 LPM	
230	23.0 LPM	

Z	控制方式選項	
N	不可調	

- 設定流量, 訂貨時註明:
例如: 018 = 1.8 LPM
230 = 23.0 LPM
範圍: 0.4 - 23 LPM (±10%)
- 工廠設定的流量約為客戶指定流量的±10%
- 如果有特定流量精度需求, 歡迎向本公司銷售部門洽詢