


技術參數		
額定壓力:	350	bar
最大進油口流量:	60	l/min
優先口流量範圍:	0.4 - 23	l/min
成型孔:	11A-3	
安裝扭矩:	40 - 50	Nm
重量:	0.12 (Z=N) 0.15 (Z=L)	kg

- 旁通口的壓力可以高於優先口的壓力
- 優先口與旁通口均可使用在最高的額定壓力
- 優先口的設定流量滿足後, 多餘的流量才會流向旁通口
- 優先口封閉無流量時, 口①到口②同時也將封閉

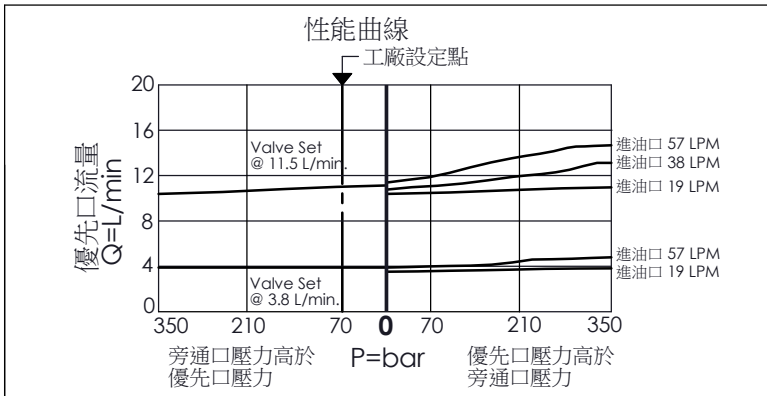

Y	優先流量選項 (口③) (客戶指定優先口流量)	
0004	例:	0.4 LPM
0008	例:	0.8 LPM
0010	例:	1.0 LPM
0012	例:	1.2 LPM
0035	例:	3.5 LPM
0045	例:	4.5 LPM
0080	例:	8.0 LPM
0100	例:	10.0 LPM
0120	例:	12.0 LPM
0200	例:	20.0 LPM

- 工廠設定的流量約為客戶指定流量的±10%
- 如果有特定流量精度需求, 歡迎向本公司銷售部門洽詢

X	結構設計選項	
3F	固定節流孔, 旁通限流, 壓力補償	
	· 如果液壓應用有瞬間衝擊壓力的需求, 歡迎向本公司銷售部門洽詢	

Z	控制方式選項	
N	不可調流量 (工廠依客戶需求設定)	
L	標準內六角螺桿 (調整範圍約±25%)	
K	調鈕附設定鈕 (調整範圍約±25%) (訂購編號:6ZAK001)	