


技術參數		
額定壓力:	350	bar
最大進油口流量:	120	l/min
優先口流量範圍:	0.4 - 50	l/min
成型孔:	2A-3	
安裝扭矩:	60 - 70	Nm
重量:	0.272 (Z=L)	kg

- 旁通口的壓力可以高於優先口的壓力
- 優先口與旁通口均可使用在最高的額定壓力
- 優先口的設定流量滿足後, 多餘的流量才會流向旁通口
- 優先口封閉無流量時, 口①到口②同時也將封閉

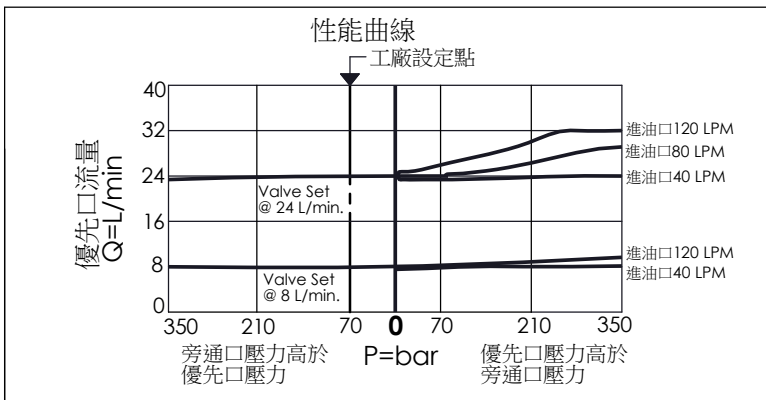

X	結構設計選項	
3F	固定節流孔, 旁通限流, 壓力補償	
	· 如果液壓應用有瞬間衝擊壓力的需求, 歡迎向本公司銷售部門洽詢	

Y	優先流量選項 (口③) (客戶指定優先口流量)	
0004	例:	0.4 LPM
0030	例:	3.0 LPM
0050	例:	5.0 LPM
0075	例:	7.5 LPM
0120	例:	12.0 LPM
0150	例:	15.0 LPM
0170	例:	17.0 LPM
0200	例:	20.0 LPM
0230	例:	23.0 LPM
0250	例:	25.0 LPM
0290	例:	29.0 LPM
0300	例:	30.0 LPM
0350	例:	35.0 LPM
0400	例:	40.0 LPM
0450	例:	45.0 LPM

· 工廠設定的流量約為客戶指定流量的±10%
 · 如果有特定流量精度需求, 歡迎向本公司銷售部門洽詢

Z	控制方式選項	
N	不可調流量 (工廠依客戶需求設定)	
L	標準內六角螺桿 (調整範圍約±15%)	
K	調鈕附設定鈕 (調整範圍約±15%) (訂購編號:6ZAK001)	