


| 技術參數 | | |
|-------|-----------|-------|
| 額定壓力: | 350 | bar |
| 額定流量: | 240 | l/min |
| 成型孔: | 23A-4 | |
| 安裝扭矩: | 200 - 215 | Nm |
| 重量: | 0.67 | kg |

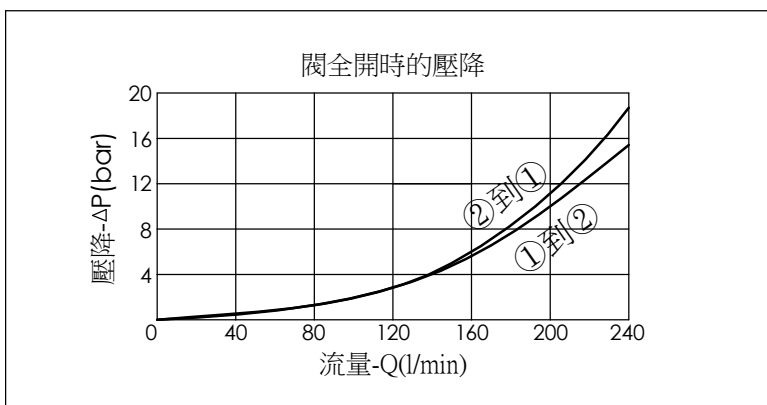

| X | 結構設計選項 | |
|---|--------|--|
| 4S | 外部導壓 | |
| <ul style="list-style-type: none"> 最大內漏量約 (0.7 cc/min./70 bar) 所有孔位都可以耐壓 350 bar. | | |

| Y | 控制彈簧選項 | |
|---|--------------------|--|
| | 建議切換閥需要的最小導壓壓力(口③) | |
| 20 | 20 bar | |
| <ul style="list-style-type: none"> 當口①與口②壓力為 350 bar時, 建議: 口③導壓壓力用 20 bar 以上, 以確保各種壓力與流量在應用時都能快速正常切換 若有切換壓力使用條件, 以及迴路應用問題, 歡迎向本公司銷售部門洽詢 | | |

| Z | 控制方式選項 | |
|----|----------------------------------|--|
| N | 切換壓力不可調型 | |
| NP | 切換壓力不可調型 外部金屬元件不鏽鋼 (NBR油封) | |