


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	480	l/min
成型孔:	24A-4 (24AB-4)	
安裝扭矩:	465 - 500	Nm
重量:	1.51	kg

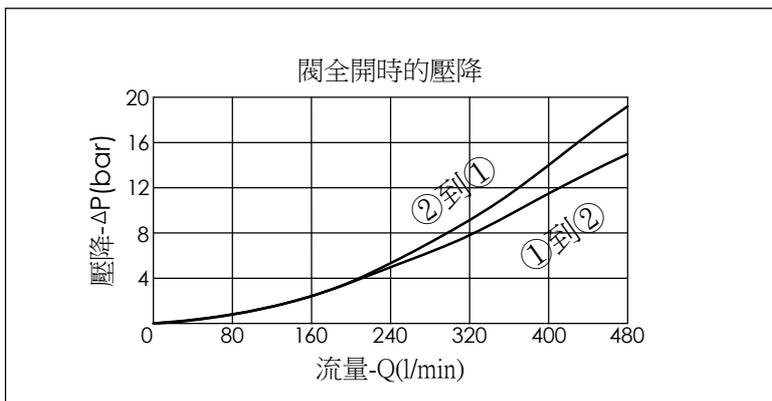

X	結構設計選項	
4S	外部導壓	
<ul style="list-style-type: none"> 最大內漏量約 (0.7 cc/min./70 bar) 所有孔位都可以耐壓 350 bar. 		

Y	控制彈簧選項	
	建議切換閥需要的最小導壓壓力(口③)	
20	20 bar	
<ul style="list-style-type: none"> 當口①與口②壓力為 350 bar時, 建議: 口③導壓壓力用 20 bar 以上, 以確保各種壓力與流量在應用時都能快速正常切換 若有切換壓力使用條件, 以及迴路應用問題, 歡迎向本公司銷售部門洽詢 		

Z	控制方式選項	
N	切換壓力不可調型	
NP	切換壓力不可調型 外部金屬元件不鏽鋼 (NBR油封)	