
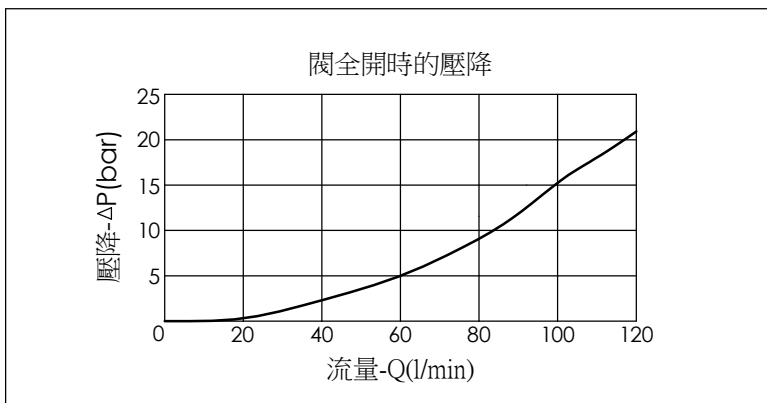


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	120	l/min
成型孔:	2A-3	
安裝扭矩:	60 - 70	Nm
重量:	0.27 (Z=N) 0.26 (Z=S04)	kg



X	結構設計選項
3S	外部導壓
	<ul style="list-style-type: none"> 最大內漏量約 (0.7 cc/min./70 bar) 所有孔位都可以耐壓 350 bar. 請注意: 導壓活塞每作動4000次,大約會產生1滴(0.07 cc)的液壓油,從導壓室內漏至透氣孔.

Y	控制彈簧選項
	建議切換閥需要的最小導壓壓力(口③)
20	20 bar
	<ul style="list-style-type: none"> 當口①與口②壓力為 350 bar時,建議:口③導壓壓力用 20 bar 以上,以確保各種壓力與流量在應用時都能快速正常切換 若有切換壓力使用條件,以及迴路應用問題,歡迎向本公司銷售部門洽詢

Z	控制方式選項
N	透大氣 
S04	外接SAE-4端口 (7/16"-20UNF-2B) 