


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	480	l/min
成型孔:	19A-3 (19AB-3)	
安裝扭矩:	465 - 500	Nm
重量:	1.40 (Z=N)	kg
	1.39 (Z=S04)	

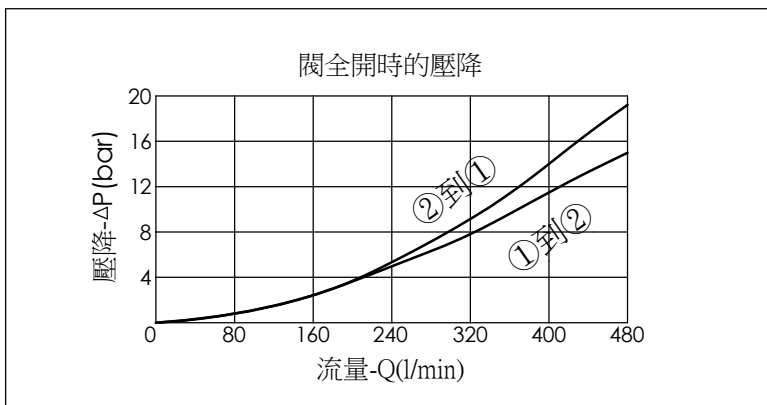

X	結構設計選項	
3S	外部導壓	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>最大內漏量約 (0.7 cc/min./70 bar)</li> <li>所有孔位都可以耐壓 350 bar.</li> <li>請注意: 導壓活塞每作動4000次,大約會產生1滴(0.07 cc)的液壓油,從導壓室內漏至透氣孔.</li> </ul>	

Y	控制彈簧選項	
	建議切換閥需要的最小導壓壓力(口③)	
20	20 bar	
<ul style="list-style-type: none"> <li>當口①與口②壓力為 350 bar時,建議:口③導壓壓力用 20 bar 以上,以確保各種壓力與流量在應用時都能快速正常切換</li> <li>若有切換壓力使用條件,以及迴路應用問題,歡迎向本公司銷售部門洽詢</li> </ul>		

Z	控制方式選項	
N	透大氣	
S04	外接SAE-4端口 (7/16"-20UNF-2B)	