


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	480	l/min
成型孔:	24A-4 (24AB-4)	
安裝扭矩:	465 - 500	Nm
重量:	1.672 (Z=L)	kg

X	結構設計選項	
4P	壓力可調整型	
<ul style="list-style-type: none"> 最大內漏量約 (0.7 cc/min./350 bar) (口①最和口②間的洩漏率非常低) 所有孔位都可以耐壓 350 bar. 當引導壓力降到設定開閥壓力值的約85%時, 閥門將回到口①和口②關閉的位置. 		

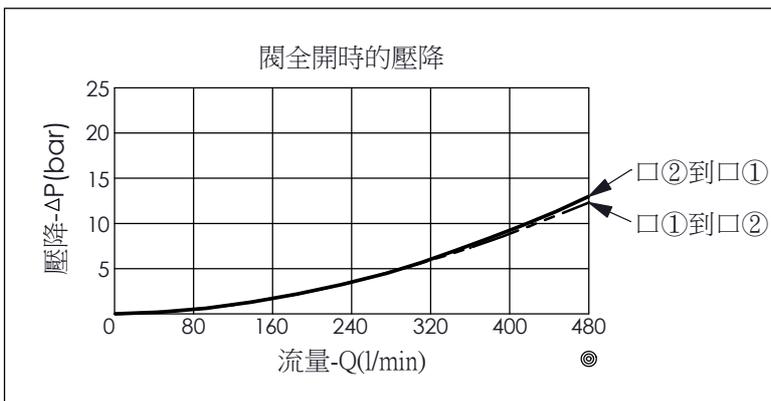

Y	切換壓力調整範圍	
	建議切換閥需要的最小導壓壓力20 bar(口③)	
A	14 - 210 bar (標準設定壓力 70 bar)	
B	14 - 105 bar (標準設定壓力 70 bar)	
D	14 - 55 bar (標準設定壓力 28 bar)	
W	14 - 315 bar (標準設定壓力 70 bar)	

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
C	不鏽鋼材質 防調封蓋	
K	調鈕附設定鈕 (訂購編號: 6ZAK001)	
<ul style="list-style-type: none"> 若需要特殊油封, 歡迎向本公司銷售部門洽詢. 		