


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	60	l/min
成型孔:	11A-3	
安裝扭矩:	40 - 50	Nm
重量:	0.15	kg

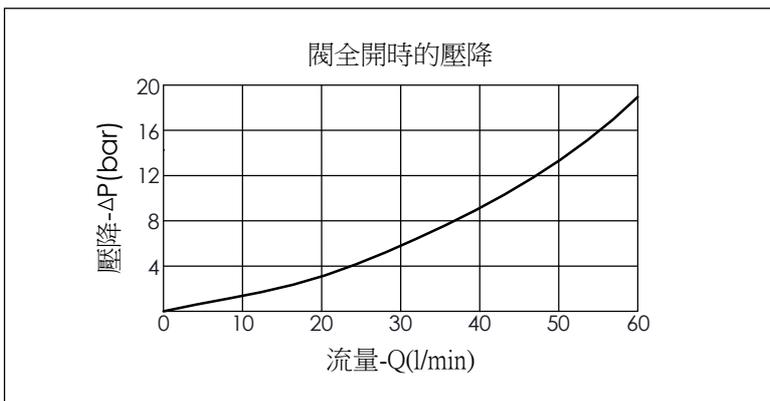

X	結構設計選項
3S	外部導壓

- 最大內漏量約 (0.7 cc/min)
- 所有孔位都可以耐壓 350 bar.
- 請注意:
導壓活塞每作動4000次,大約會產生1滴(0.07 cc)的液壓油,從導壓室內漏至透氣孔.

Y	控制彈簧選項
	建議切換閥需要的最小導壓壓力(口③)
28	28.0 bar

當口①與口②壓力為 350 bar時,建議:口③導壓壓力用 28 bar 以上,以確保各種壓力與流量在應用時都能快速正常切換

Z	控制方式選項
N	透大氣
NP	透大氣 外部金屬元件不鏽鋼 (NBR油封)
S04	外接SAE-4端口 (7/16"-20UNF-2B)