

訂購編號: **LO-11A-X-Y-Z**

圖示 X=3C

內六角邊 4.0 Hex.
控制方式: 圖示為Z=L型螺桿


3/8"-24UNF-2A
外六角邊 14.27 Hex. (9/16 inch)
旋緊扭矩 9 - 10 Nm
適用於CH (5JAA097)
塑膠防調封蓋

最大擴展從定位肩部
外六角邊 22.22 Hex. (7/8 inch)
油口 ③
M20x1.5
油口 ②
油口 ①

Φ19
L=64
N=30
Φ0.9
定位肩部
35.05 (參考)


尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、資訊僅供參考

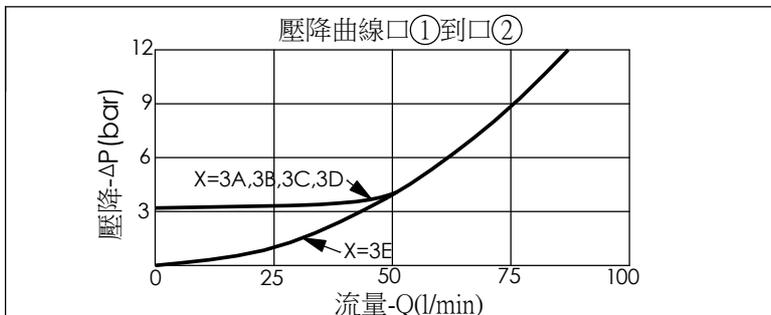

X	結構設計選項
3A	彈簧偏位關 油口①為透氣壓力源
3B	彈簧偏位關 油口②為透氣壓力源
3C	彈簧偏位關 油口③為外導壓口
3D	彈簧偏位關 油口①或②任一較高壓口為透氣壓力源
3E	彈簧偏位開 油口③為外導壓口

Y	控制彈簧選項	
	主級彈簧壓力	
35	3.5 bar 在油口①時; (X=3E在油口③) (標準型)	

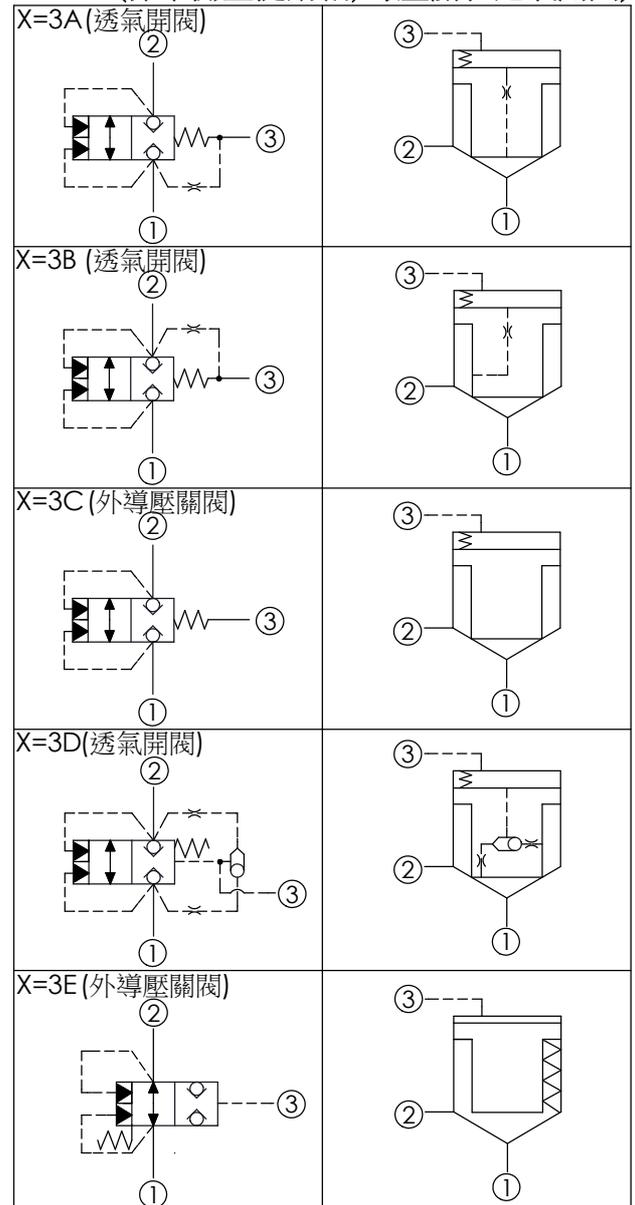

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	95	l/min
成型孔:	11A-3	
安裝扭矩:	40 - 50	Nm
重量:	0.13 (Z=N) 0.16 (Z=L) kg	
<ul style="list-style-type: none"> 面積比:A3 與 A1 = 1.8:1 面積比:A3 與 A2 = 2.25:1 提動軸導壓室密封. 所有孔位都可以耐壓 350 bar. 		

Z	控制方式選項	
N	不可調	
NP	不可調 外部金屬元件不鏽鋼 (NBR油封)	
L	內六角調整螺桿 (行程調整)	