


X	結構設計選項
3A	彈簧偏位關 油口①為透氣壓力源
3B	彈簧偏位關 油口②為透氣壓力源
3C	彈簧偏位關 油口③為外導壓口
3D	彈簧偏位關 油口①或②任一較高壓口為透氣壓力源
3E	彈簧偏位開 油口③為外導壓口

Y	控制彈簧選項
	主級彈簧壓力
35	3.5 bar 在油口①時; (X=3E在油口③) (標準型)
*20	2.0 bar 在油口①時; (X=3E在油口③)

*如選擇Y=20時, 注意彈簧歸位的反應速度較慢。
· 歡迎向本公司銷售部門洽詢相關的技術問題。

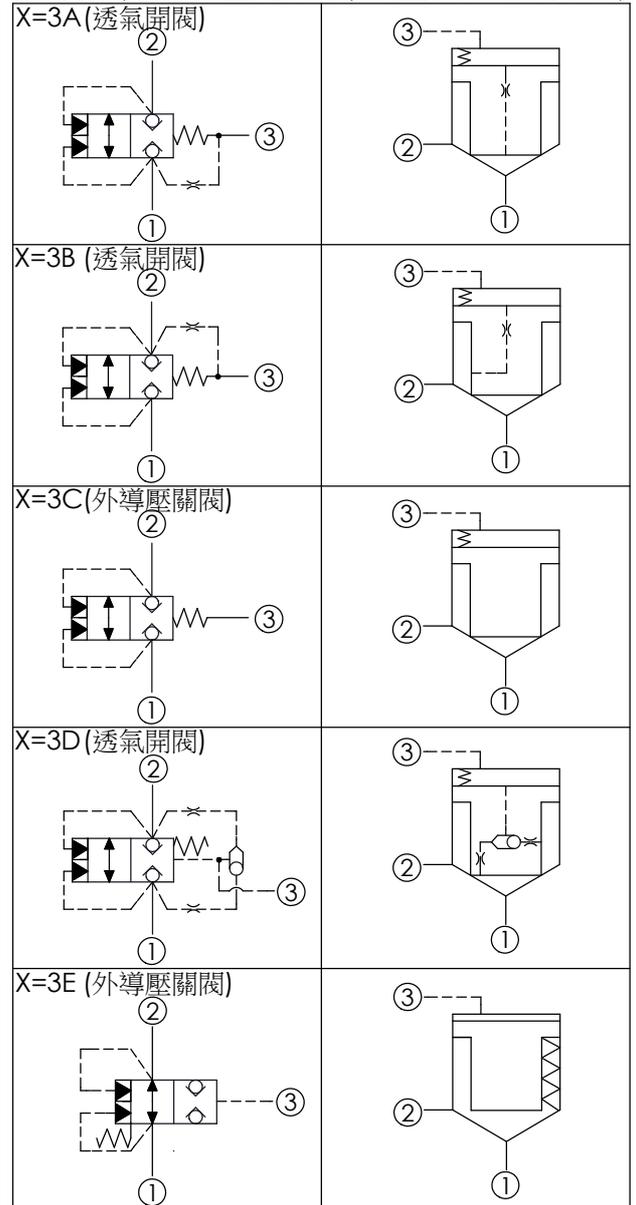

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	380	l/min
成型孔:	17A-3	
安裝扭矩:	200 - 215	Nm
重量:	0.50 (Z=N) 0.59 (Z=L)	kg

- 面積比:A3 與 A1 = 1.8:1
- 面積比:A3 與 A2 = 2.25:1
- 提動軸導壓室密封。
- 所有孔位都可以耐壓 350 bar.

Z	控制方式選項	
N	不可調	
L	內六角調整螺桿 (行程調整)	