

訂購編號: **LO-20WA-X-Y-Z**

外六角邊
46.0 Hex.

1-5/8"-12UN-2A

油口 ③

油口 ②

油口 ①

28.6


定位肩部

76.4


Ø3.2

尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、資訊僅供參考

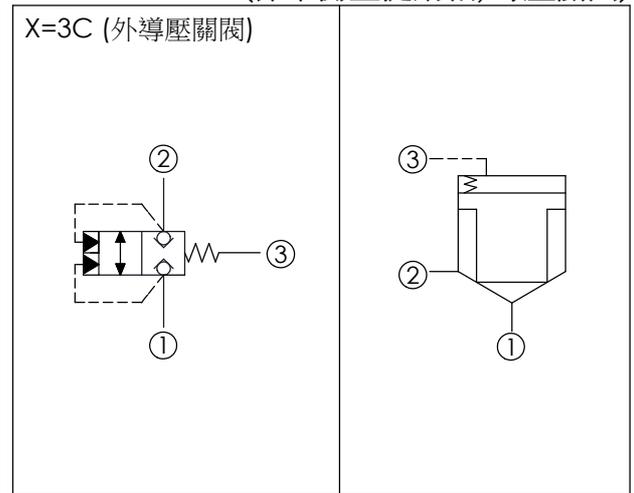

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	303	l/min
成型孔:	20WA-3	
安裝扭矩:	150 - 160	Nm
重量:	0.686	kg
<ul style="list-style-type: none"> 面積比:A3 與 A1 = 2:1 面積比:A3 與 A2 = 2:1 提動軸導壓室密封. 所有孔位都可以耐壓 350 bar. 		

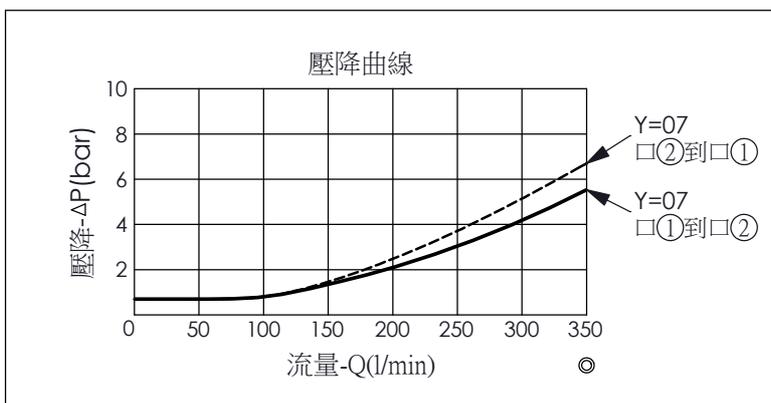

Y	控制彈簧選項	
	主級彈簧壓力	
07	0.7 bar (標準型)	

X	結構設計選項	
3C	彈簧偏位關 油口③為外導壓口	

Z	控制方式選項	
N	不可調	