


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	200	l/min
成型孔:	2A-3	
安裝扭矩:	60 - 70	Nm
重量:	0.413	kg
<ul style="list-style-type: none"> 面積比:A3 與 A1 = 1.8:1 面積比:A3 與 A2 = 2.25:1 提動軸導壓室密封. 所有孔位都可以耐壓 350 bar. 		

位置感測開關參數	
輸入電壓:	24 VDC (20 - 30 VDC)
最大輸出負載:	400 mA (工作週期100%)
運作溫度範圍:	-25 到 80 °C
熱偏移:	≤±0.1 mm (0 到 80 °C)
開啟時間:	≤ 25 ms
接頭:	M12x1.0 (4-Pin)
接頭保護等級:	IP65
<ul style="list-style-type: none"> 有反接極性保護與短路保護. 當閥件關閉時, 位置感測開關可以提供訊號確認. 	

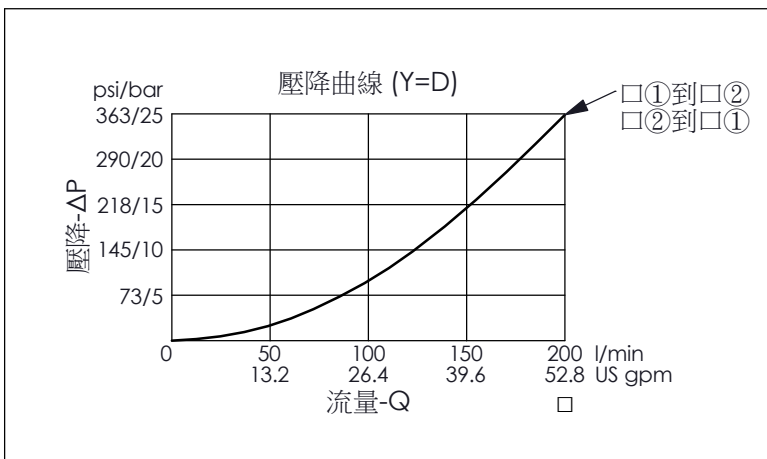

Y	控制彈簧選項	
	主級彈簧壓力	
D	3.5 bar (在油口①時)(標準型)	

X	結構設計選項	
3C	彈簧歸位關閉, 油口③為外導壓口	
<ul style="list-style-type: none"> 最大內漏量約 (0.07 cc/min./70 bar) 過渡位置最大內漏量約 (30 cc/min./70 bar) 		