


(單珠梭動,信號孔在②號孔)



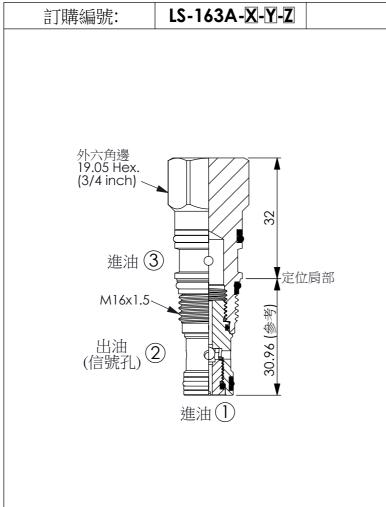

1)—(3)
2

	技術參數	
額定壓力:	350	bar
額定流量:	4.7	l/min
成型孔:	163A-3	
安裝扭矩:	27 - 33	Nm
重量:	0.09	kg
若需要使用在高 請與本公司洽詢		

目錄上的結構、尺寸、 資訊僅供參考

00	性能曲線
20 \b 16	
<b>                 </b>	
<u> </u>	

尺寸單位:mm

X	結構設計選項	
30	信號孔在口②	

·最大內漏量約 (0.3 cc/min./70 bar)

Υ	彈簧選項	
N	無彈簧	

流量-Q(l/min)

	Z	控制方式選項	
	N	不可調	
ı	NP	不可調 外部金屬元件不鏽鋼 (NBR油封)	

Rev.221017