

訂購編號: **LS-163A-X-Y-Z**

外六角邊  
19.05 Hex.  
(3/4 inch)

出油  
(信號孔) ③

M16x1.5

進油 ②

進油 ①


32

定位肩部

30.96 (參考)


尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、  
資訊僅供參考

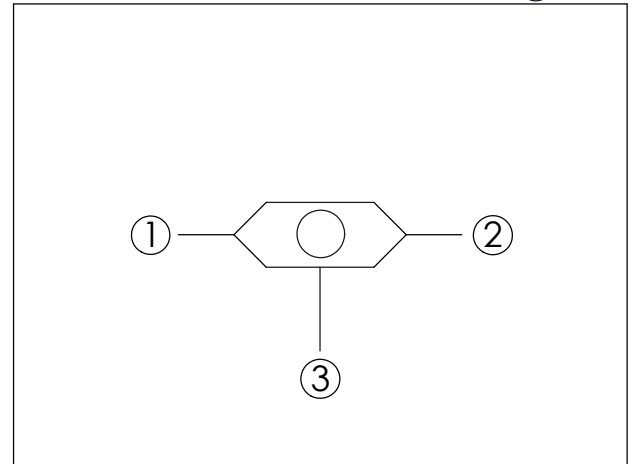

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	4.7	l/min
成型孔:	163A-3	
安裝扭矩:	27 - 33	Nm
重量:	0.08	kg

若需要使用在高速衝擊的場合  
請與本公司洽詢

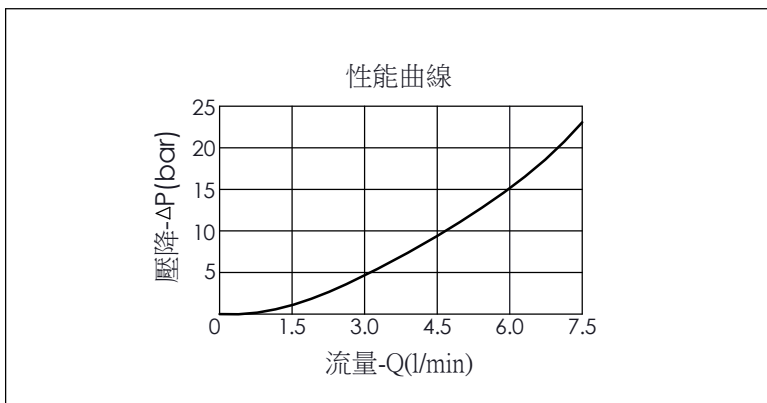

X	結構設計選項	
33	信號孔在油口③	
· 最大內漏量約 (0.3 cc/min./70 bar)		

Y	彈簧選項	
N	無彈簧	

Z	控制方式選項	
N	不可調	