

訂購編號: **LS-11A-X-Y-Z**

外六角邊  
22.22 Hex.  
(7/8 inch)

控制方式選項:  
外接油口  
(信號孔)

出油  
(信號孔) ③

M20x1.5

進油 ②

進油 ①


30

定位肩部

35.05 (參考)


尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、  
資訊僅供參考

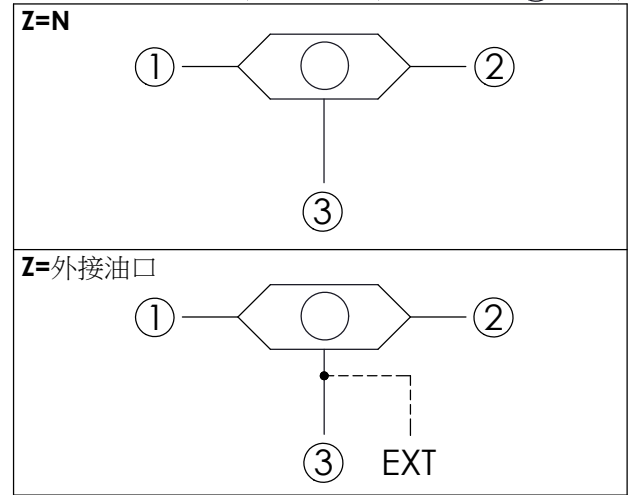

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	10	l/min
成型孔:	11A-3	
安裝扭矩:	40 - 50	Nm
重量:	0.13	kg

若需要使用在高速衝擊的場合  
請與本公司洽詢

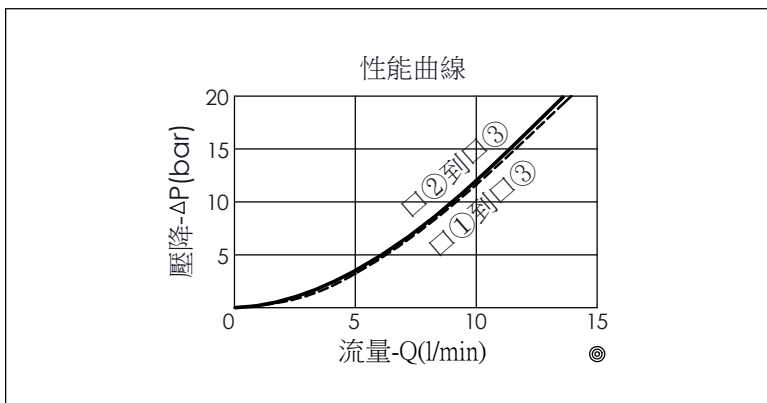

X	結構設計選項
<b>33</b>	信號孔在口③

· 最大內漏量約 (0.3 cc/min./70 bar)

Y	彈簧選項
<b>N</b>	無彈簧

Z	控制方式選項
<b>N</b>	不可調
<b>NP</b>	不可調 外部金屬元件不鏽鋼 (NBR油封)
<b>G02</b>	外接油口 G1/4"
<b>S04</b>	外接油口 SAE-4 (7/16"-20UNF-2B)