


訂購編號: **LS-162A-X-Y-Z**


尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、資訊僅供參考

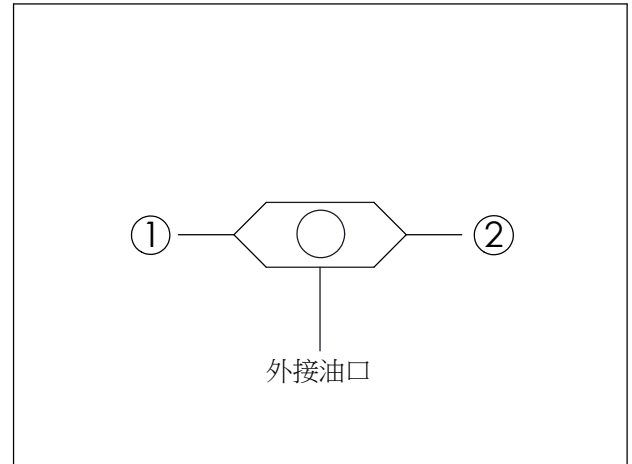

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	4.7	l/min
成型孔:	162A-2	
安裝扭矩:	27 - 33	Nm
重量:	0.07	kg

若需要使用在高速衝擊的場合  
請與本公司洽詢

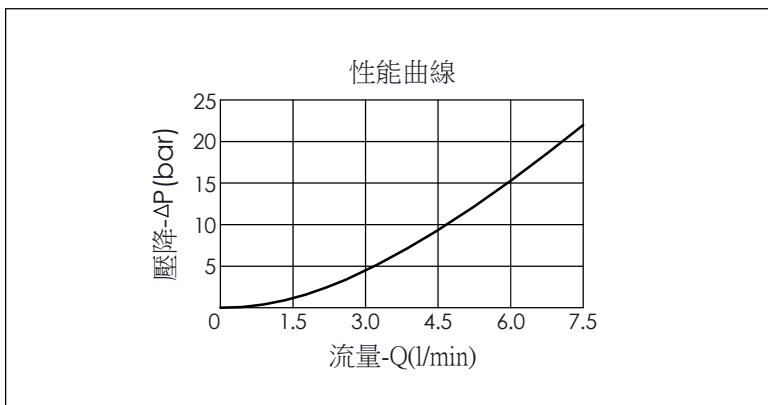

X	結構設計選項	
<b>20</b>	外接油口為信號孔	
· 最大內漏量約 (0.3 cc/min./70 bar)		

Y	彈簧選項	
<b>N</b>	無彈簧	

Z	外接油口選項	
<b>G02</b>	外接油口 G1/4"	
<b>S04</b>	外接油口 SAE-4 (7/16"-20UNF-2B)	