

訂購編號: **LS-162A-X-Y-Z**

外六角邊
19.05 Hex.
(3/4 inch)

外接油口

21

定位肩部

M16x1.5

6.6


30.96 (參考)

出油
(信號孔) ②

進油 ①


尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、
資訊僅供參考

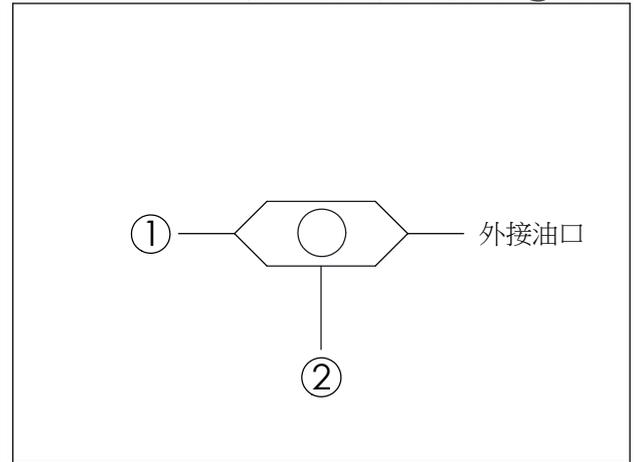

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	4.7	l/min
成型孔:	162A-2	
安裝扭矩:	27 - 33	Nm
重量:	0.07	kg

若需要使用在高速衝擊的場合
請與本公司洽詢

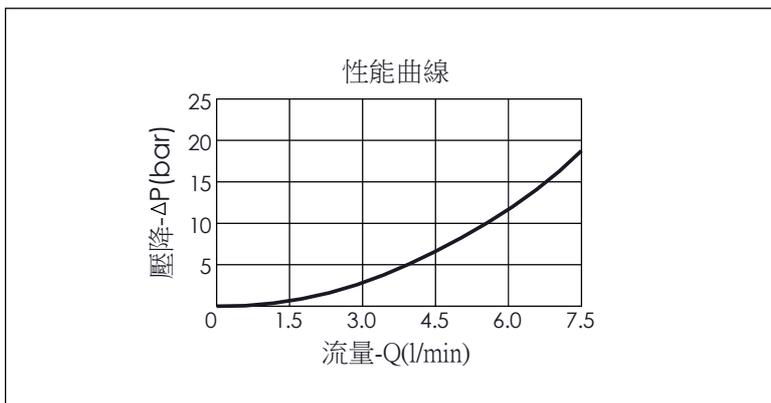

X	結構設計選項	
22	信號孔在油口②	
· 最大內漏量約 (0.3 cc/min./70 bar)		

Y	彈簧選項	
N	無彈簧	

Z	外接油口選項	
G02	外接油口 G1/4"	
S04	外接油口 SAE-4 (7/16"-20UNF-2B)	