

訂購編號: **LS-08W-X-Y-Z**

外六角邊
22.22 Hex.
(7/8 inch)

3/4"-16UNF

進油 ③

出油
(信號孔) ②

進油 ①


8

定位肩部


42.5

尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、
資訊僅供參考

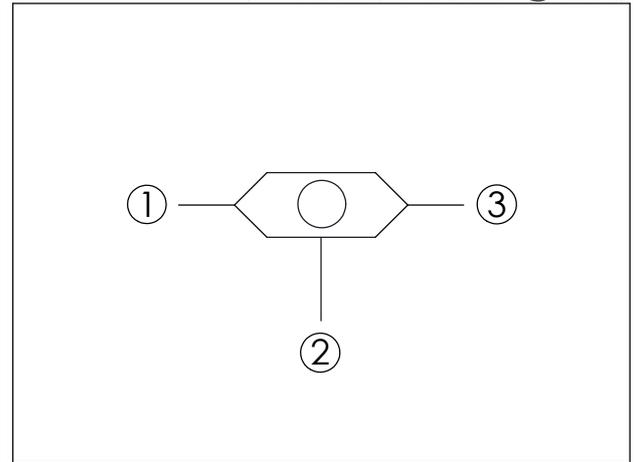

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	20	l/min
(參考性能曲線圖)		
成型孔:	08W-3	
安裝扭矩:	39 - 51	Nm
重量:	0.07	kg
若需要使用在高速衝擊的場合 請與本公司洽詢		

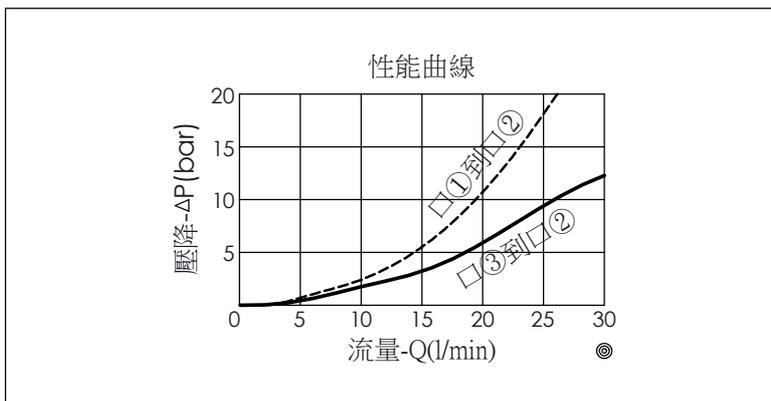

X	結構設計選項	
30	信號孔在口②	
· 最大內漏量約 (0.3 cc/min./70 bar)		

Y	彈簧選項	
N	無彈簧	

Z	控制方式選項	
N	不可調	