


技術參數	
最高設定壓力:	350 bar
額定流量:	480 l/min
成型孔:	19A-3 (19AB-3)
安裝扭矩:	465 - 500 Nm
重量:	1.90 kg
壓力設定: 抗衡閥的最高設定壓力應為最高負載感應壓力的1.3倍 (建議最高設定壓力 350 bar時, 負載壓力在 260 bar以下)	
此閥的功能如同3口的抗衡閥(CB), 鎖定時為提動軸結構, 確保無內漏。但是抗衡作動時, 為比例滑軸設計, 可精確的控制流量, 達到最佳的穩定速度。	

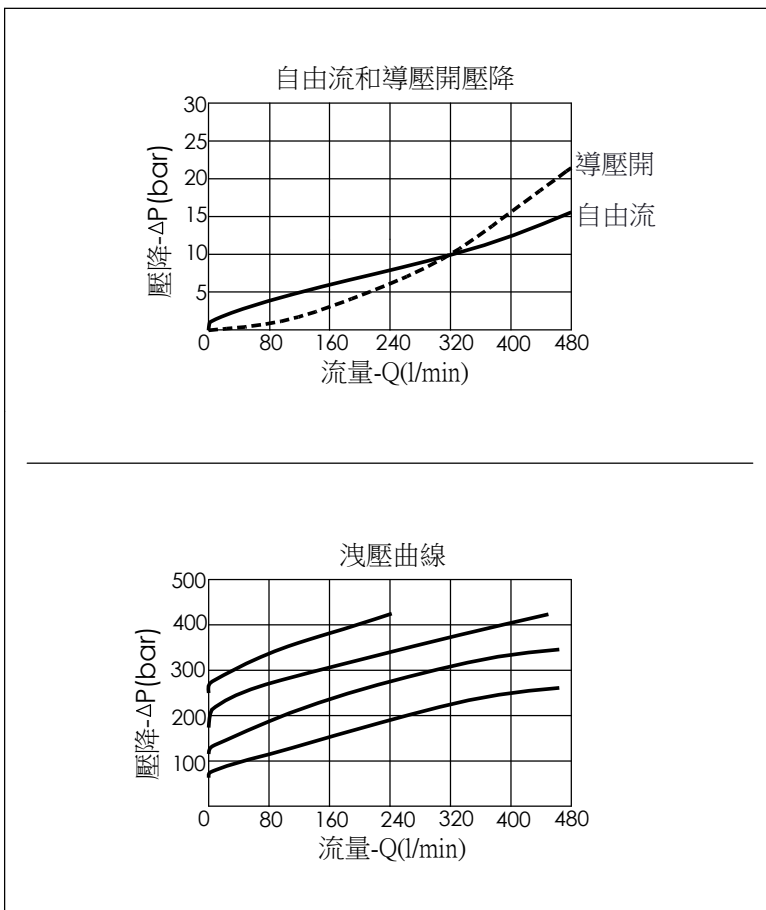

X	導壓比結構選項
3A	1.5 : 1 (導壓室密封)
3C	3 : 1 (導壓室密封)
3D	4.5 : 1 (導壓室密封)

Y	控制彈簧選項
	調壓範圍(1.7 bar 止回閥彈簧)
H	70 - 280 bar (標準設定壓力 210 bar)
J	140 - 350 bar (標準設定壓力 210 bar)
*F	140 - 420 bar 最大設定 (標準設定壓力 350 bar) (指定出廠設定壓力範圍必需在 350 - 420 bar)
I	25 - 105 bar (標準設定壓力 70 bar)

* 歡迎向本公司銷售部門洽詢相關的技術問題。

Z	控制方式選項
L	標準內六角螺桿