



訂購編號:

**MB-2A-X-Y-Z**

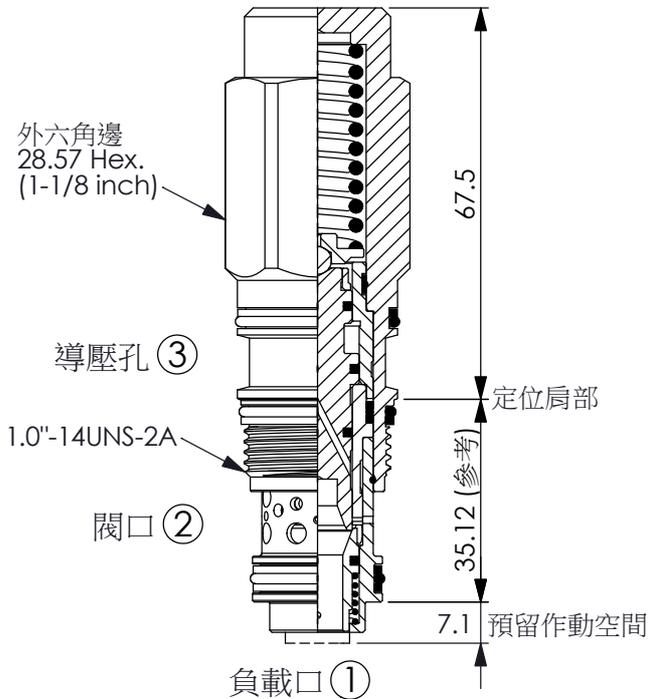

尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、資訊僅供參考


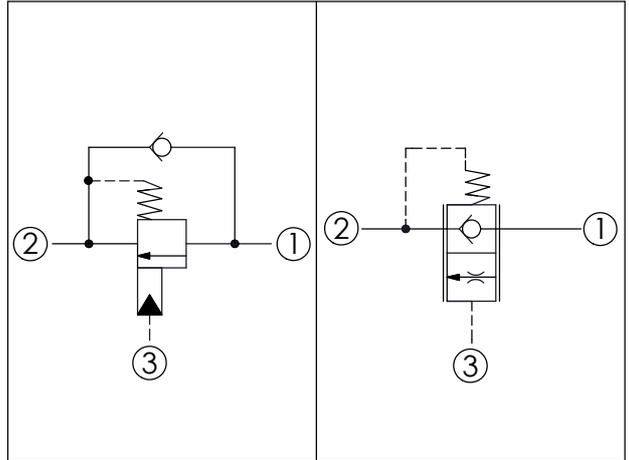


### 技術參數

額定壓力:	350	bar
額定流量:	120	l/min
成型孔:	2A-3	
安裝扭矩:	60 - 70	Nm
重量:	0.35	kg

此閥可以和一般的2A3成型孔的抗衡閥相互替換使用,但是必須注意此閥沒有內導洩壓的功能,而且需注意③號口,需要最低的導壓才能打開此閥,並參考曲線圖(①號口到②號口,全開時需要的壓力)

閥的開口度與導壓成正比例

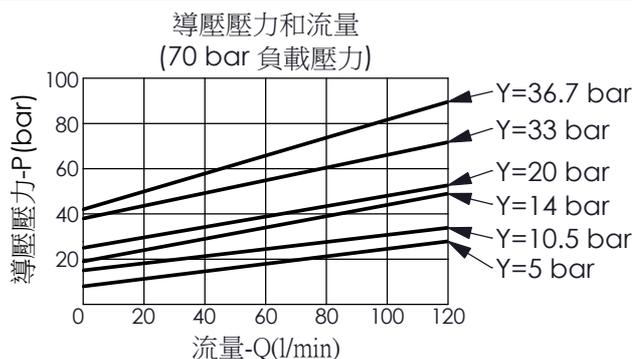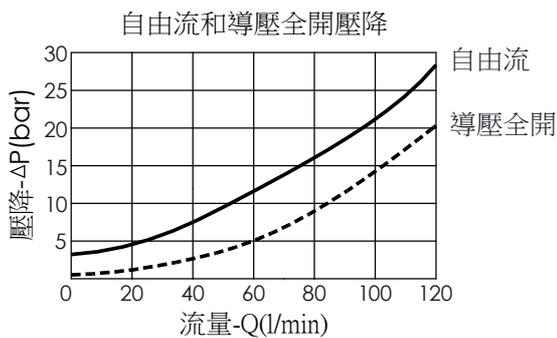

- 提動軸歸位,口①到口②的最大內漏量: Y=
- 0200, 0330, 0367 :在低於開啟壓力:14 bar情況下,內漏量:( 0.4 cc/min)
- 0050, 0105, 0140 :在低於開啟壓力:3.5 bar情況下,內漏量:( 50 cc/min)

### X 結構設計選項

**3N** 含平衡型導壓室密封

### Y 最低導壓彈簧壓力 (請參考流量壓力曲線)

<b>*0050</b>	5 bar
<b>*0105</b>	10.5 bar
<b>*0140</b>	14 bar
<b>0200</b>	20 bar
<b>0330</b>	33 bar
<b>0367</b>	36.7 bar

\*假若此閥要使用於低導壓壓力與低內漏時,請與我們聯繫

### Z 控制方式選項

**N** 不可調