



訂購編號:

MB-17A-X-Y-Z

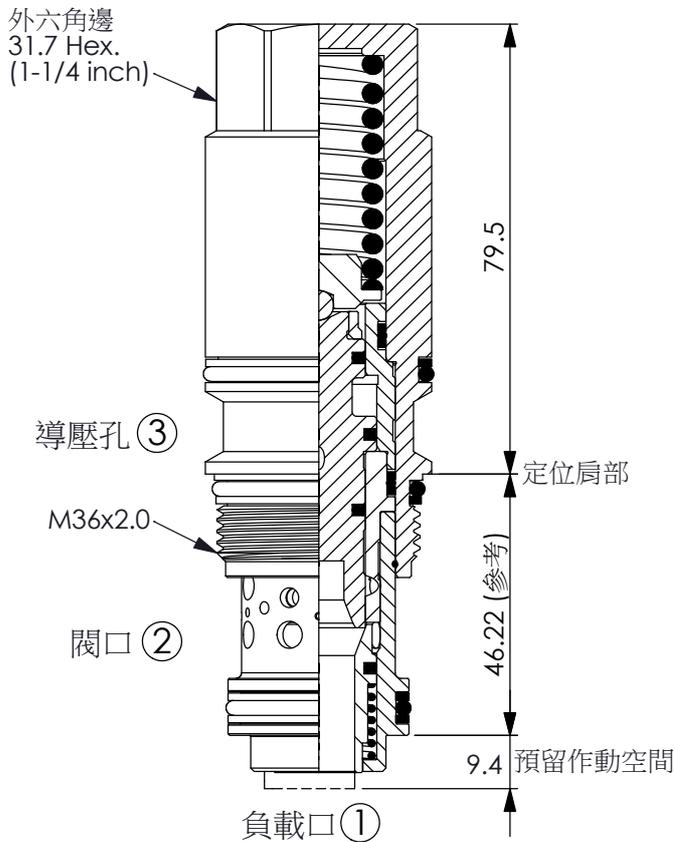

尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、資訊僅供參考


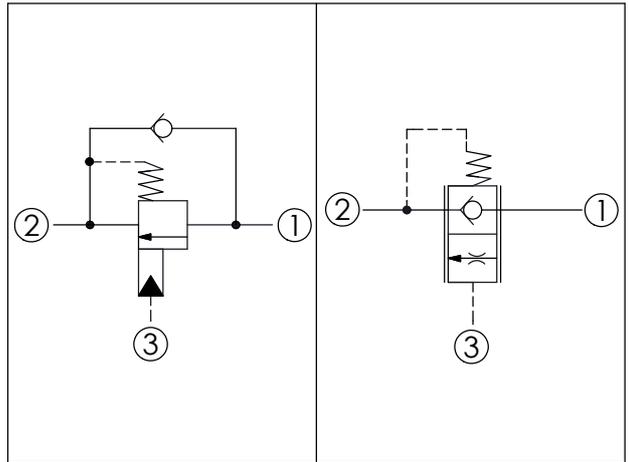


技術參數

| | | |
|-------|-----------|-------|
| 額定壓力: | 350 | bar |
| 額定流量: | 240 | l/min |
| 成型孔: | 17A-3 | |
| 安裝扭矩: | 200 - 215 | Nm |
| 重量: | 0.78 | kg |

此閥可以和一般的17A3成型孔的抗衡閥相互替換使用,但是必須注意此閥沒有內導洩壓的功能,而且需注意③號口,需要最低的導壓才能打開此閥,並參考曲線圖(①號口到②號口,全開時需要的壓力)

閥的開口度與導壓成正比例

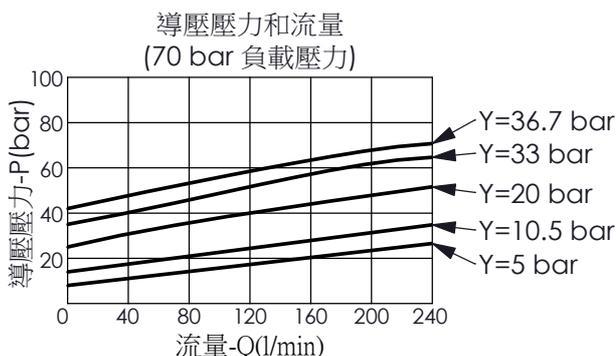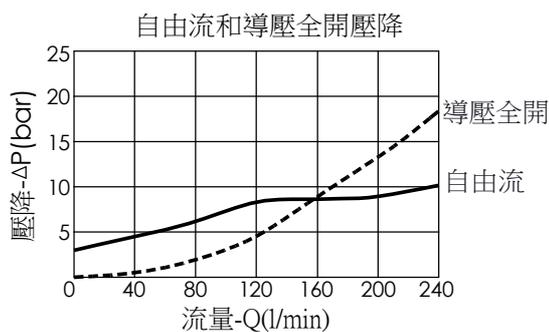

- 提動軸歸位,口①到口②的最大內漏量: Y=0200, 0330, 0367 :在低於開啟壓力:14 bar情況下,內漏量:(0.4 cc/min)
- 0050, 0105 :在低於開啟壓力:3.5 bar情況下,內漏量:(50 cc/min)

X 結構設計選項

3N 含平衡型導壓室密封

Y 最低導壓彈簧壓力 (請參考流量壓力曲線)

| | |
|--------------|----------|
| *0050 | 5 bar |
| *0105 | 10.5 bar |
| 0200 | 20 bar |
| 0330 | 33 bar |
| 0367 | 36.7 bar |

*假若此閥要使用於低導壓壓力與低內漏時,請與我們聯繫

Z 控制方式選項

N 不可調