


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	480	l/min
成型孔:	19A-3 (19AB-3)	
安裝扭矩:	465 - 500	Nm
重量:	1.87	kg

此閥可以和一般的19A3成型孔的抗衡閥相互替換使用，但是必須注意此閥沒有內導洩壓的功能，而且需注意③號口，需要最低的導壓才能打開此閥，並參考曲線圖(①號口到②號口，全開時需要的壓力)

閥的開口度與導壓成正比例

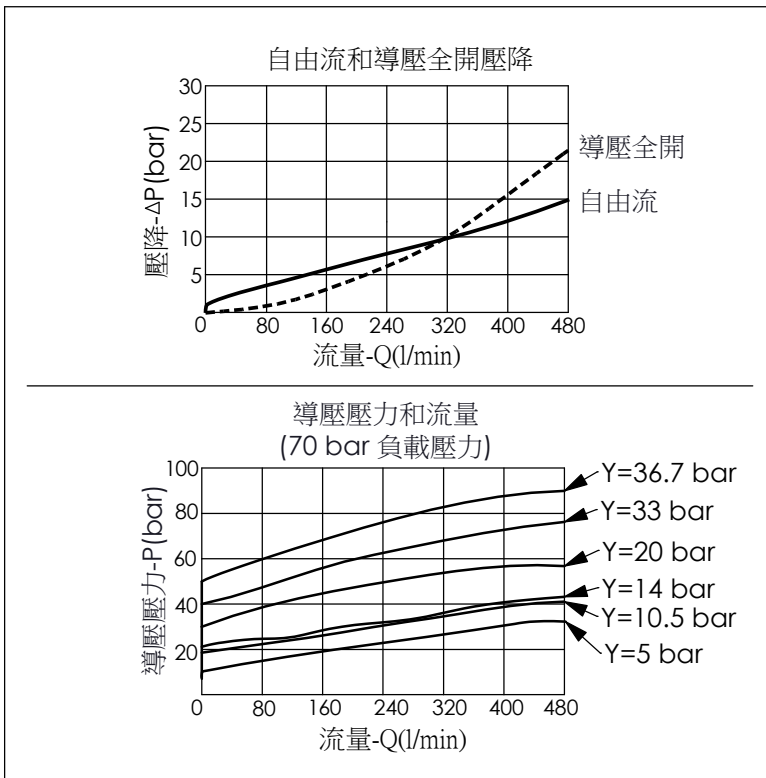

• 提動軸歸位,口①到口②的最大內漏量: Y=

0200, 0330, 0367 :在低於開啟壓力:14 bar情況下,內漏量:( 0.4 cc/min)

0050, 0105, 0140 :在低於開啟壓力:3.5 bar情況下,內漏量:( 50 cc/min)

X	結構設計選項	
3N	含平衡型導壓室密封	

Y	最低導壓彈簧壓力 (請參考流量壓力曲線)	
0050	5 bar (導壓範圍 10 - 30 bar)	
0105	10.5 bar	
0140	14 bar	
0200	20 bar	
0330	33 bar	
0367	36.7 bar	

\*假若此閥要使用於低導壓壓力與低內漏時，請與我們聯繫

Z	控制方式選項	
N	不可調	