


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	120	l/min
成型孔:	2A-3	
安裝扭矩:	60 - 70	Nm
重量:	0.353	kg

此閥的功能如同3口的抗衡閥(CB), 鎖定時為提動軸結構, 確保無內漏. 但是抗衡作動時, 為比例滑軸設計, 可精確的控制流量, 達到最佳的穩定速度.

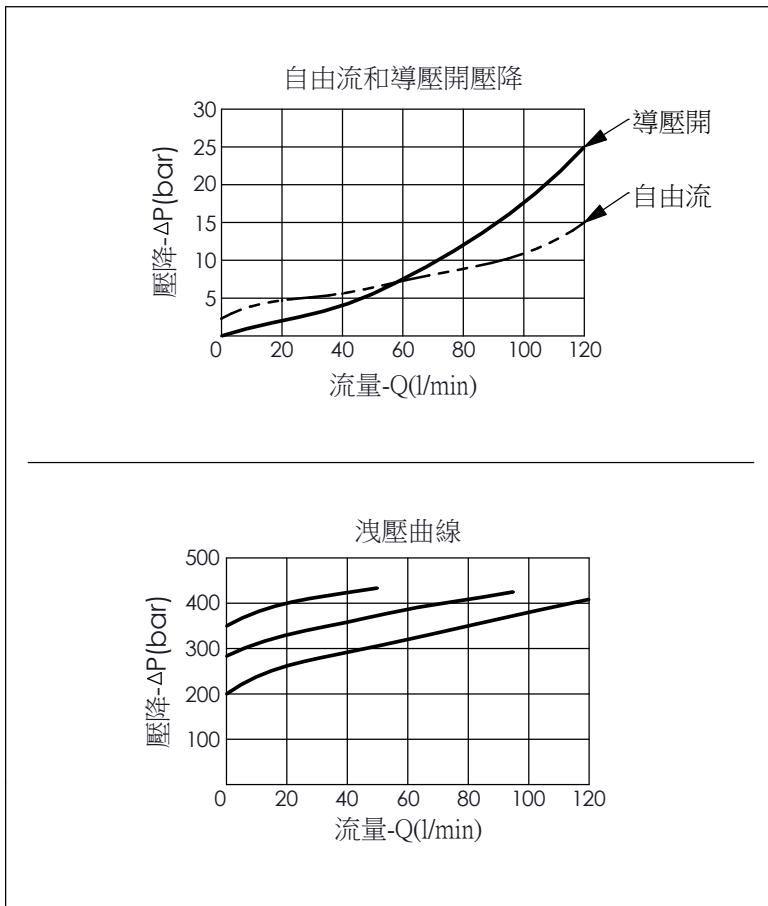

X	導壓比結構選項	
3A	1.5 : 1 (導壓室密封)	
Y	控制彈簧選項	
	調壓範圍(1.7 bar 止回閥彈簧)	
310	290 - 330 bar	
Z	控制方式選項	
N	不可調	