


技術參數	
最高設定壓力:	350 bar
額定流量:	240 l/min
成型孔:	23A-4
安裝扭矩:	200 - 215 Nm
重量:	0.94 kg
壓力設定: 抗衡閥的最高設定壓力應為最高負載感應壓力的1.3倍 (建議最高設定壓力 350 bar時, 負載壓力在 260 bar以下)	
此閥的功能如同4口的抗衡閥,鎖定時為提動軸結構,確保無內漏,但是抗衡作動時,為比例滑軸設計,可精確的控制流量,達到最佳的穩定速度。	

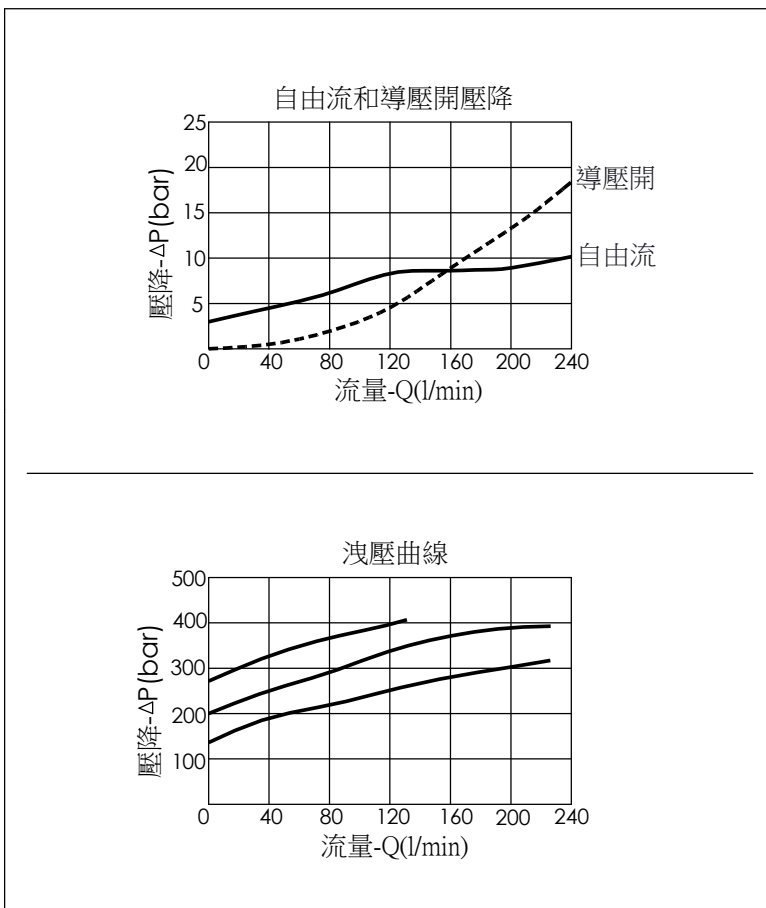

X	導壓比結構選項	
4A	1.5 : 1 (導壓室密封)	
4C	3 : 1 (導壓室密封)	
4D	4.5 : 1 (導壓室密封)	
Y	控制彈簧選項	
	調壓範圍(1.7 bar 止回閥彈簧)	
H	70 - 280 bar (標準設定壓力 210 bar)	
J	140 - 350 bar (標準設定壓力 210 bar)	
*F	140 - 420 bar 最大設定 (標準設定壓力 350 bar) (指定出廠設定壓力範圍必需在 350 - 420 bar)	
* 歡迎向本公司銷售部門洽詢相關的技術問題。		

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	