
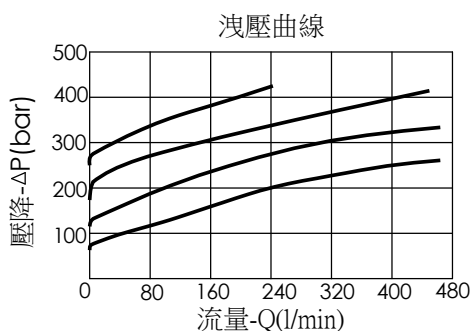


技術參數

最高設定壓力:	350	bar
額定流量:	480	l/min
成型孔:	24A-4 (24AB-4)	
安裝扭矩:	465 - 500	Nm
重量:	1.88	kg

壓力設定:
抗衡閥的最高設定壓力應為最高負載感應壓力的1.3倍
(建議最高設定壓力 350 bar時, 負載壓力在 260 bar以下)

此閥的功能如同4口的抗衡閥,鎖定時為提動軸結構,確保無內漏。
但是抗衡作動時,為比例滑軸設計,可精確的控制流量,達到最佳的穩定速度。

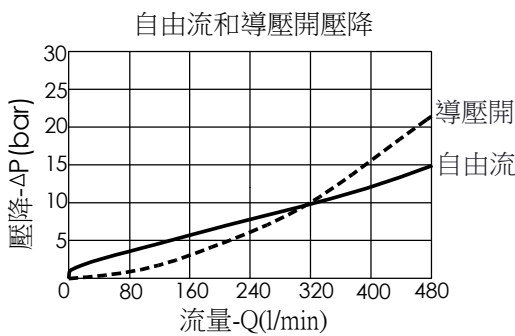

X 導壓比結構選項

4A	1.5 : 1 (導壓室密封)	
4C	3 : 1 (導壓室密封)	
4D	4.5 : 1 (導壓室密封)	

Y 控制彈簧選項

	調壓範圍(1.7 bar 止回閥彈簧)	
H	70 - 280 bar (標準設定壓力 210 bar)	
J	140 - 350 bar (標準設定壓力 210 bar)	
*F	140 - 420 bar 最大設定 (標準設定壓力 350 bar) (指定出廠設定壓力範圍必需在 350 - 420 bar)	

* 歡迎向本公司銷售部門洽詢相關的技術問題。

Z 控制方式選項

L	標準內六角螺桿	
----------	---------	--