


| 技術參數 | | |
|-------|----------------|-------|
| 額定壓力: | 350 | bar |
| 額定流量: | 480 | l/min |
| 成型孔: | 24A-4 (24AB-4) | |
| 安裝扭矩: | 465 - 500 | Nm |
| 重量: | 1.97 | kg |

此閥可以和一般的24A4成型孔的抗衡閥相互替換使用, 但是必須注意此閥沒有內導洩壓的功能, 而且需注意③號口, 需要最低的導壓才能打開此閥, 並參考曲線圖(①號口到②號口, 全開時需要的壓力)

閥的開口度與導壓成正比例

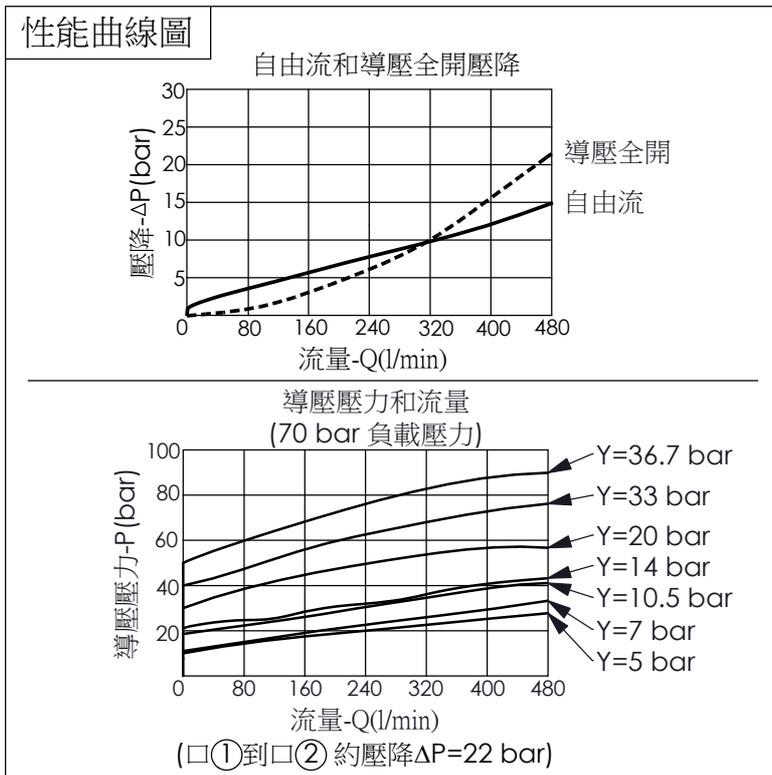

• 提動軸歸位, 口①到口②的最大內漏量: Y=

0200, 0330, 0367 : 在低於開啟壓力: 14 bar 情況下, 內漏量: (0.4 cc/min)

0050, 0070, 0105, 0140 : 在低於開啟壓力: 3.5 bar 情況下, 內漏量: (50 cc/min)

| X | 結構設計選項 | |
|----|-----------|--|
| 4N | 含平衡型導壓室密封 | |

| Y | 最低導壓彈簧壓力 (參考性能曲線圖) | |
|------|--------------------------|--|
| 0050 | 5 bar (導壓範圍 10 - 30 bar) | |
| 0070 | 7 bar (導壓範圍 11 - 25 bar) | |
| 0105 | 10.5 bar | |
| 0140 | 14 bar | |
| 0200 | 20 bar | |
| 0330 | 33 bar | |
| 0367 | 36.7 bar | |

※假若此閥要使用於低導壓壓力與低內漏時, 請與我們聯繫

| Z | 控制方式選項 | |
|---|--------|--|
| N | 不可調 | |