


| 技術參數                                   |            |       |
|--|------------|-------|
| 額定壓力:                                  | 350        | bar   |
|  | (參考性能曲線圖)  |       |
| 額定流量:                                  | 150        | l/min |
|  | (參考性能曲線圖)  |       |
| 成型孔:                                   | 16W-2      |       |
| 安裝扭矩:                                  | 60 - 70    | Nm    |
| 重量:                                    | 0.30 (Z=L) | kg    |
| 此閥可確定實關閉,而無漏油<br>額定流量僅供參考,實際流量視使用的壓降而定 |            |       |

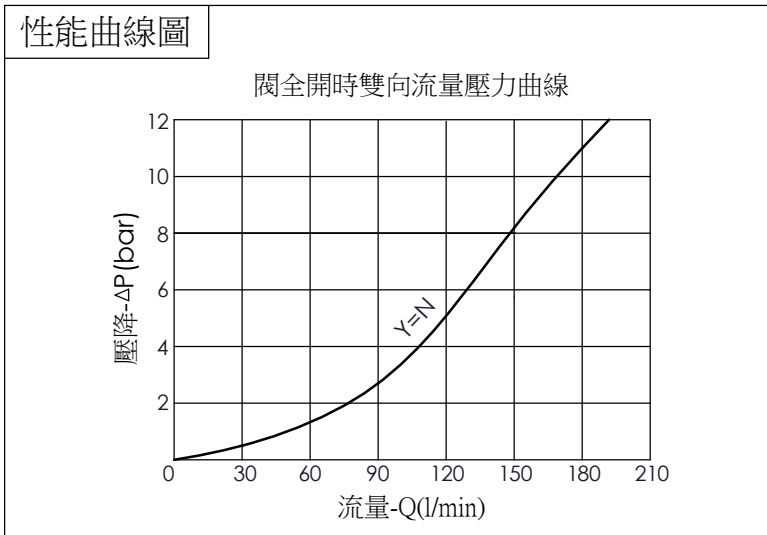

| Y | 最大公稱節流孔徑  |  |
|---|-----------|--|
| N | Ø 10.6 mm |  |

| X  | 結構設計選項     |  |
|----|------------|--|
| 20 | 全調型節流閥針閥結構 |  |

| Z | 控制方式選項                    |  |
|---|---------------------------|--|
| L | 標準內六角螺桿                   |  |
| K | 調鈕附設定鈕<br>(訂購編號: 6ZAK001) |  |
| E | 鋁合金調鈕<br>附螺帽設定            |  |
| B | 鋁合金調鈕<br>附鋁合金設定鈕          |  |