

訂購編號: **NV-20M-X-Y-Z**

內六角邊 4.0 Hex. 控制方式: 圖示為Z=L型螺桿

3/8"-24UNF-2A

外六角邊 14.27 Hex. (9/16 inch)
旋緊扭矩 9 - 10 Nm
適用於CH (5JAA097)
塑膠防調封蓋

外六角邊 24.0 Hex.

M20x1.5

油口 ②

油口 ①

46


25.7

4.0


定位肩部

尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、資訊僅供參考

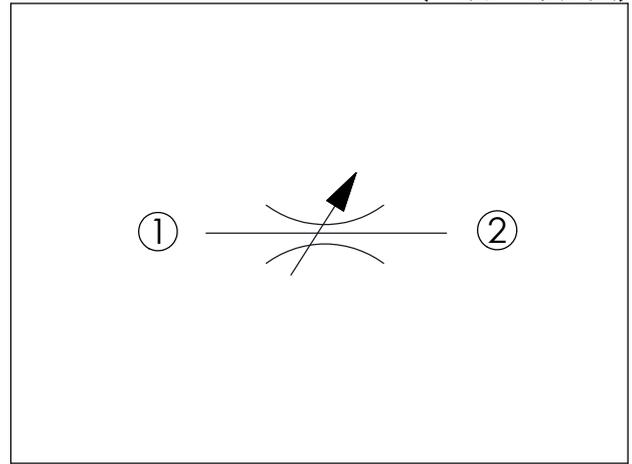


技術參數	
額定壓力:	350 bar (參考性能曲線圖)
額定流量:	40 l/min (參考性能曲線圖)
成型孔:	20M-2
安裝扭矩:	40 - 50 Nm
重量:	0.13 kg
此閥可確定實關閉,而無漏油 額定流量僅供參考,實際流量視使用的壓降而定	

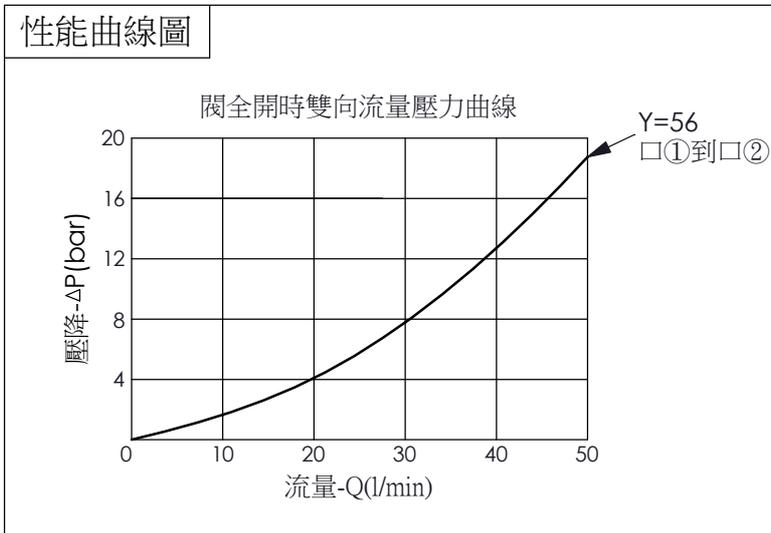

Y	最大公稱節流孔徑
56	ϕ 5.6 mm

X	結構設計選項
20	全調型節流閥針閥結構

Z	控制方式選項
L	標準內六角螺桿 
K	調鈕附設定鈕 (訂購編號: 6ZAK001) 