

訂購編號: **NV-162A-X-Y-Z**

內六角邊
4.0 Hex.

控制方式:
圖示為Z=L型螺桿

5/16"-32UNEF-2A

外六角邊
12.7 Hex. (1/2 inch)
旋緊扭矩 9 - 10 Nm

外六角邊
19.05 Hex. (3/4 inch)

(X=20;Z=L)=34
(X=20;Z=K)=42
(X=2S;Z=L)=29

定位肩部

M16x1.5

油口 ②


油口 ①

30.9


6.6

尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、
資訊僅供參考

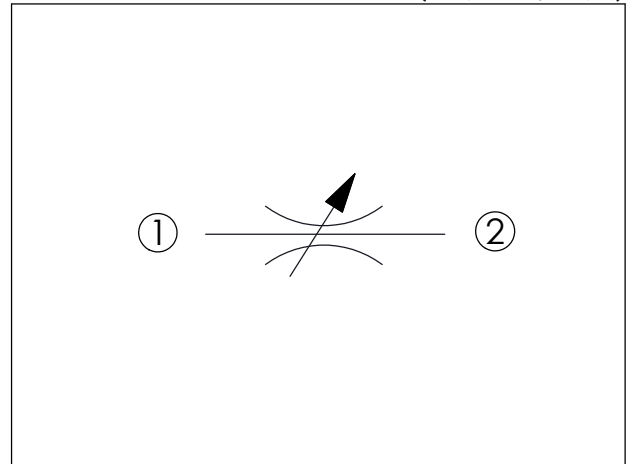

技術參數		
額定壓力:	350	bar
	(參考性能曲線圖)	
額定流量:	15	l/min
	(參考性能曲線圖)	
成型孔:	162A-2	
安裝扭矩:	27 - 33	Nm
重量:	0.07 (Z=L)	kg
此閥採用省空間的設計,可確定實關閉,而無漏油 額定流量僅供參考,實際流量視使用的壓降而定		

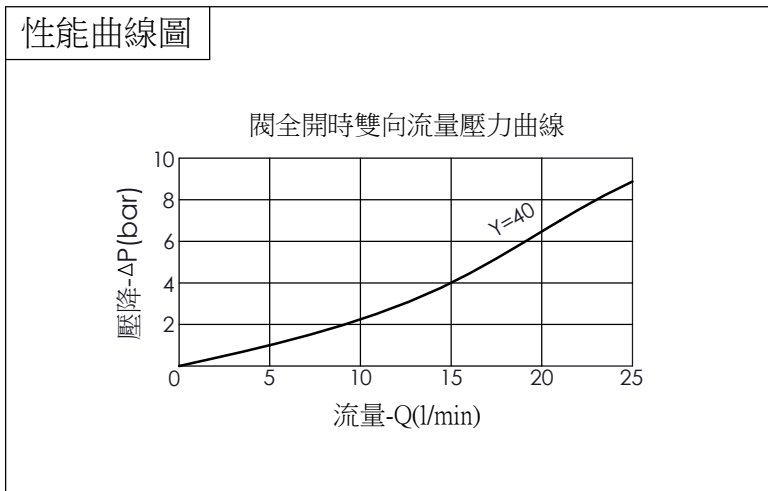

X	結構設計選項	
20	針閥結構 (標準型)	
2S	針閥結構 (短螺桿型)	

Y	最大公稱節流孔徑	
40	ϕ 4.0 mm	

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
LP	標準內六角螺桿 外部金屬元件不鏽鋼	
K	調鈕附設定鈕 (僅提供 X=20型) (訂購編號: 7ZAK001)	