


| 技術參數 | | |
|--|----------------|-------|
| 額定壓力: | 350 | bar |
| | (參考性能曲線圖) | |
| 額定流量: | 240 | l/min |
| | (參考性能曲線圖) | |
| 成型孔: | 18A-2 (18AB-2) | |
| 安裝扭矩: | 465 - 500 | Nm |
| 重量: | 1.14 (Z=L) | kg |
| 此閥的節流孔為銳緣設計,所以其流量設定不受油溫變化的影響;可確實關閉而無漏油;低流量時,有極佳的微調功能 | | |
| 額定流量僅供參考,實際流量視使用的壓降而定 | | |

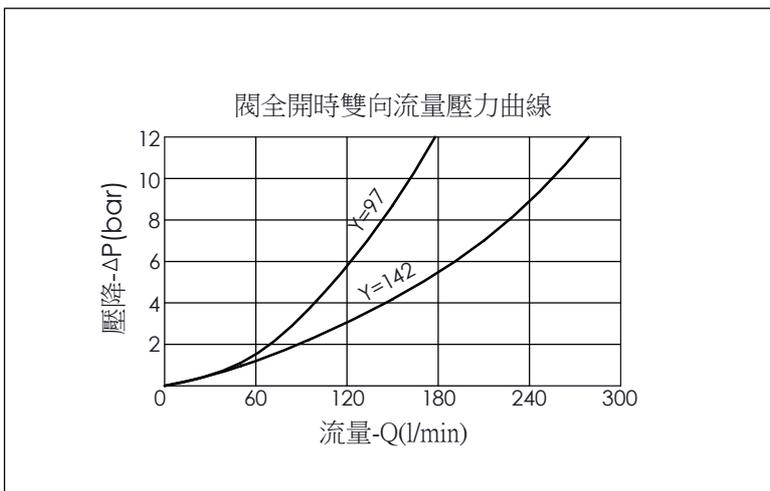

| X | 結構設計選項 | |
|----|-------------|--|
| 20 | 全調型節流閥,銳緣設計 | |

| Y | 最大公稱節流孔徑 | |
|-----|-----------|--|
| 142 | ϕ 14.2 mm | |
| 97 | ϕ 9.7 mm | |

| Z | 控制方式選項 | |
|---|---------------------------|--|
| L | 標準內六角螺桿 | |
| K | 調鈕附設定鈕 (訂購編號: 6ZAK001) | |
| T | 三爪強力旋鈕 附鋁合金設定鈕 | |