

訂購編號: **NV-21E-X-Y-Z**

內六角邊 4.0 Hex. 控制方式: 圖示為Z=L型螺桿

3/8"-24UNF-2A

外六角邊 14.27 Hex. (9/16 inch) 旋緊扭矩 9 - 10 Nm 適用於CH (5JAA097) 塑膠防調封蓋

外六角邊 38.0 Hex.

G 1"

油口 ②

油口 ①

41


2.1

49


定位肩部

尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、資訊僅供參考

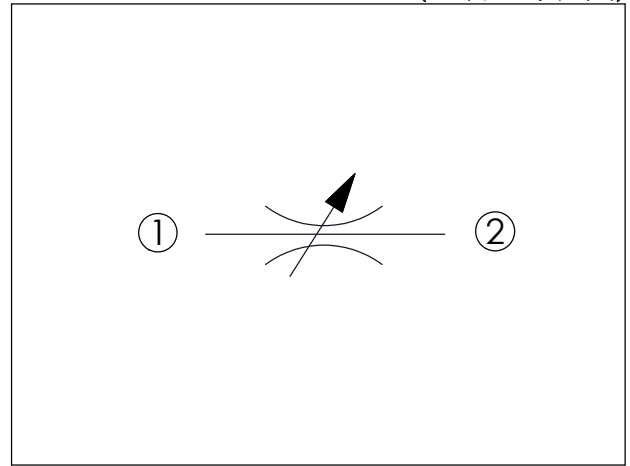

技術參數		
額定壓力:	350	bar
	(參考性能曲線圖)	
額定流量:	126	l/min
	(參考性能曲線圖)	
成型孔:	21E-2	
安裝扭矩:	70 - 90	Nm
重量:	0.33 (Z=L)	kg
此閥可確定實關閉,而無漏油 額定流量僅供參考,實際流量視使用的壓降而定		

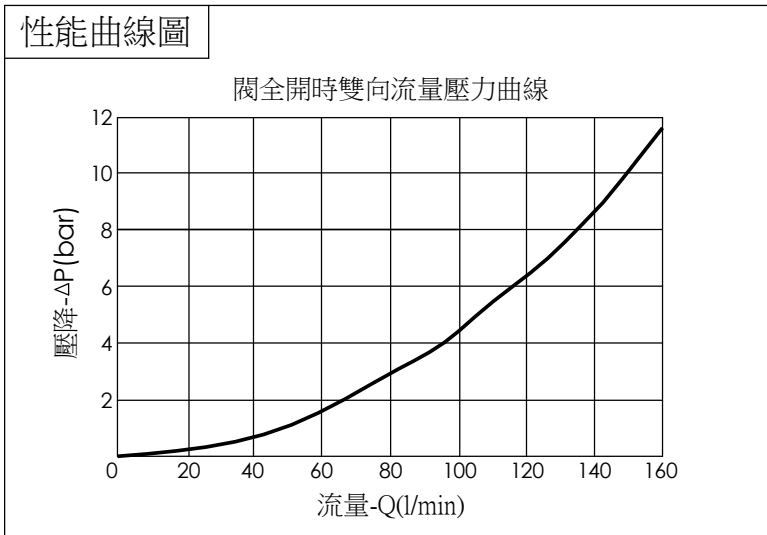

X	結構設計選項	
20	全調型節流閥針閥結構	

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
K	調鈕附設定鈕 (訂購編號: 6ZAK001)	
E	鋁合金調鈕 附螺帽設定	
B	鋁合金調鈕 附鋁合金設定鈕	

Y	最大公稱節流孔徑	
N	ϕ 10.6 mm	