


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	20	l/min
成型孔:	163A-3	
安裝扭矩:	27 - 33	Nm
重量:	0.11 (Z=L)	kg

· 此閥的內部導壓流量 0.11 - 0.16 LPM
· 油口③的壓力會直接1:1增加設定壓力,最高壓力350 bar.

X	結構設計選項	
30	標準型	

· 請注意進油口與減壓口的壓力差,選擇適當的調壓範圍彈簧.
· 歡迎向本公司銷售部門洽詢相關的技術問題.

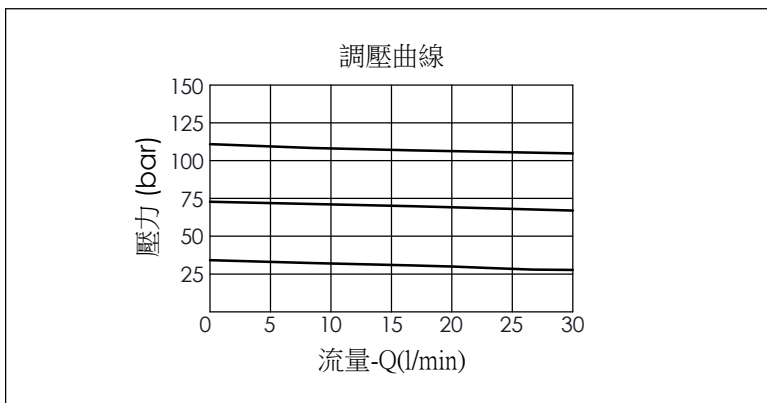

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
LP	標準內六角螺桿 外部金屬元件不鏽鋼	
K	調鈕附設定鈕 (訂購編號: 7ZAK001)	
C	不鏽鋼材質 防調封蓋	

Y	控制彈簧選項	
	調壓範圍	
A	5 - 210 bar (標準設定壓力 14 bar) 最大壓力差=210 bar(進油口壓力-減壓口壓力)	
B	5 - 105 bar (標準設定壓力 14 bar) 最大壓力差=210 bar(進油口壓力-減壓口壓力)	
N	5 - 55 bar (標準設定壓力 14 bar) 最大壓力差=210 bar(進油口壓力-減壓口壓力)	
Q	5 - 28 bar (標準設定壓力 14 bar) 最大壓力差=210 bar(進油口壓力-減壓口壓力)	
W	5 - 315 bar (標準設定壓力 14 bar)	