


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	160	l/min
成型孔:	17A-3	
安裝扭矩:	200 - 215	Nm
重量:	0.57 (Z=L)	kg
· 此閥的內部導壓流量 0.25 - 0.33 LPM · 油口③的壓力會直接1:1增加設定壓力,最高壓力210 bar		

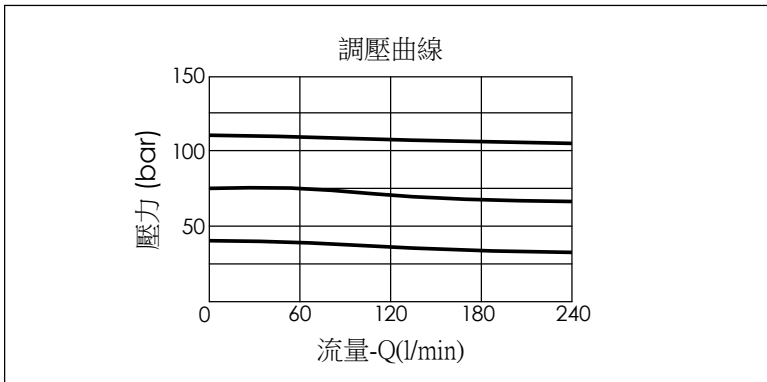

Y	控制彈簧選項	
	調壓範圍	
A	7 - 210 bar (標準設定壓力 14 bar)	最大壓力差=210 bar(進油口壓力-減壓口壓力)
B	3.5 - 105 bar (標準設定壓力 14 bar)	最大壓力差=210 bar(進油口壓力-減壓口壓力)
C	10.5 - 420 bar (標準設定壓力 14 bar)	
D	1.7 - 55 bar (標準設定壓力 14 bar)	最大壓力差=140 bar(進油口壓力-減壓口壓力)
E	1.7 - 28 bar (標準設定壓力 14 bar)	最大壓力差=140 bar(進油口壓力-減壓口壓力)
H	2 - 210 bar (標準設定壓力 14 bar)	最大壓力差=210 bar(進油口壓力-減壓口壓力)
N	4 - 55 bar (標準設定壓力 14 bar)	最大壓力差=140 bar(進油口壓力-減壓口壓力)
Q	4 - 28 bar (標準設定壓力 14 bar)	最大壓力差=140 bar(進油口壓力-減壓口壓力)
W	10.5 - 315 bar (標準設定壓力 14 bar)	

X	結構設計選項	
30	標準型	
35	耐衝擊型 (不加濾網)	

請注意進油口與減壓口的壓力差,選擇適當的調壓範圍彈簧  
歡迎向本公司銷售部門洽詢相關的技術問題

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
LP	標準內六角螺桿 外部金屬元件不鏽鋼	
K	調鈕附設定鈕 (訂購編號: 6ZAK001)	