


訂購編號: **PB-11A-X-Y-8**


尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、資訊僅供參考

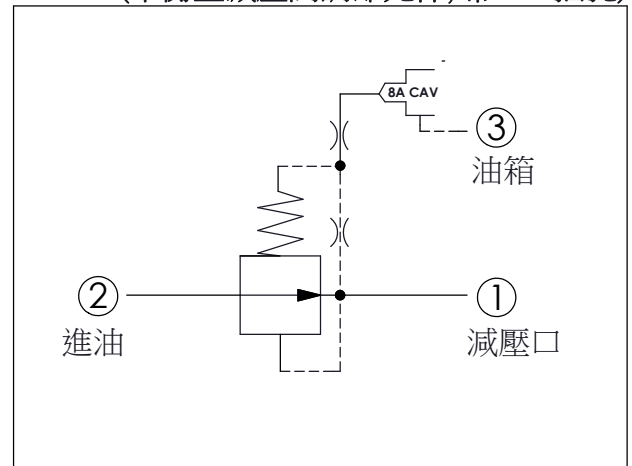

| 技術參數 | | |
|-------|---------|-------|
| 額定壓力: | 350 | bar |
| 額定流量: | 40 | l/min |
| 成型孔: | 11A-3 | |
| 安裝扭矩: | 40 - 50 | Nm |
| 重量: | 0.10 | kg |

此閥的內部導壓流量 0.11 - 0.16 LPM
若有特殊的壓力需求,請與本公司銷售部門洽詢

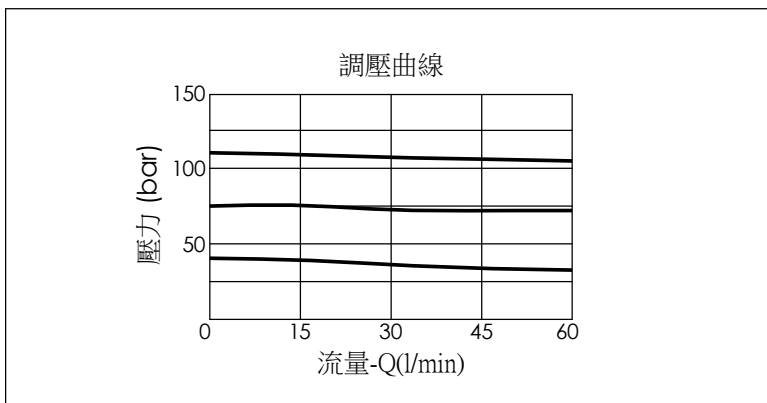

| X | 結構設計選項 | |
|----|--------|--|
| 30 | 標準型 | |

此閥可使用在各種8A2成型孔的導壓控制閥
例如搭配Winner的比例洩壓閥PRB-8A-2D,即可成為高性能的比例減壓閥,最高壓力可達 350 bar

| Y | 控制彈簧選項 | |
|---|------------------|--|
| | 最低控制彈簧壓力 | |
| D | 1.7 bar (25 psi) | |
| W | 7 bar (100 psi) | |

1.若進油口壓力低於140 bar,則可採用"D"主級彈簧或"W"主級彈簧
2.若進油口壓力高於140 bar到350 bar,則必須採用"W"主級彈簧

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|