


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	160	l/min
(參考性能曲線圖)		
成型孔:	17A-3	
安裝扭矩:	200 - 215	Nm
重量:	0.71 (Z=L)	kg
此閥為直動型結構、耐污染 所有彈簧規格的進油口壓力皆可達到350 bar		

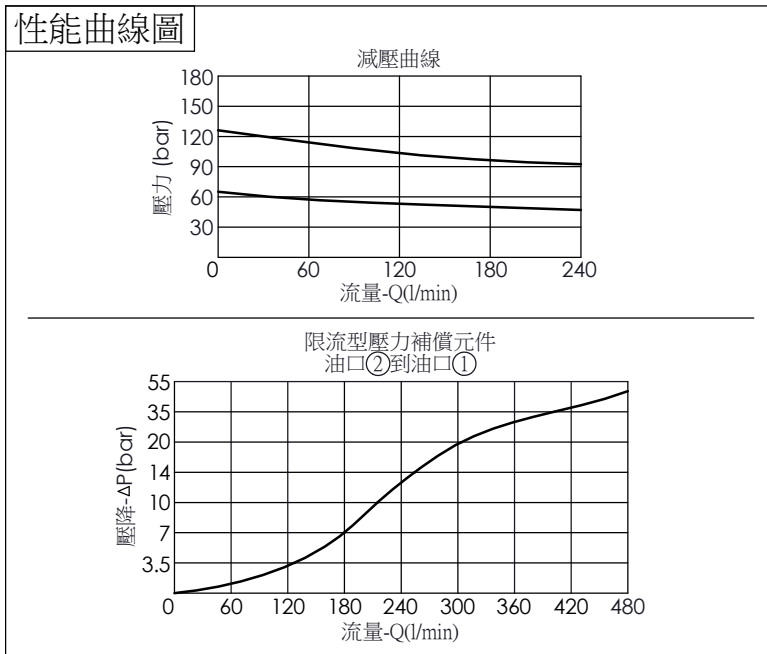

Y	控制彈簧選項	
	調壓範圍	
A	50 - 210 bar	(標準設定壓力 70 bar)
B	20 - 105 bar	(標準設定壓力 35 bar)
D	14 - 55 bar	(標準設定壓力 28 bar)
E	7 - 28 bar	(標準設定壓力 14 bar)
S	3.5 - 14 bar	(標準設定壓力 7 bar)
W	76 - 315 bar	(標準設定壓力 76 bar)

X	結構設計選項	
3J	減壓閥(無洩壓功能)	
<ul style="list-style-type: none"> 最大內漏量約 (65 cc/min./70 bar) 因為此閥沒有洩壓功能,在封閉狀態(口①到口②)沒有流量)使用時要特別留意,迴路減壓側邊非常低的流量會造成壓力持續明顯上升,口①的壓力不會停在設定的彈簧壓力,而會根據流量逐漸往口②的壓力上升。 當LP-*-30的壓降14 bar,節流孔無法滿足客人對大流量的需求時,我們建議選用有較大節流孔的PD-*-3J,而且可調整較高的壓降,得到較高的通過流量。 		

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
C	防調封蓋 不鏽鋼材質	
K	調鈕附設定鈕 (訂購編號: 6ZAK001)	