


訂購編號: **PF-11A-X-Y-Z**


尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、資訊僅供參考

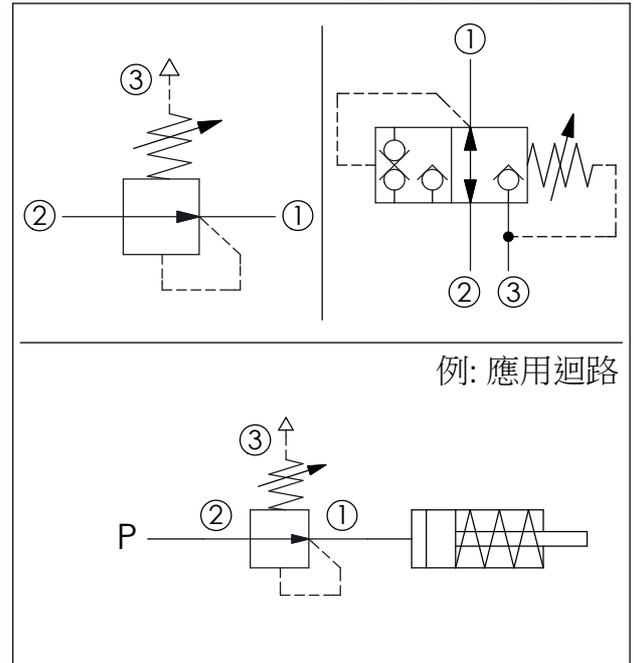

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	30	l/min
成型孔:	11A-3	
安裝扭矩:	40 - 50	Nm
重量:	0.160 (Z=L)	kg

此閥為提動軸型結構、耐污染
所有彈簧規格的進油口壓力皆可達到350 bar

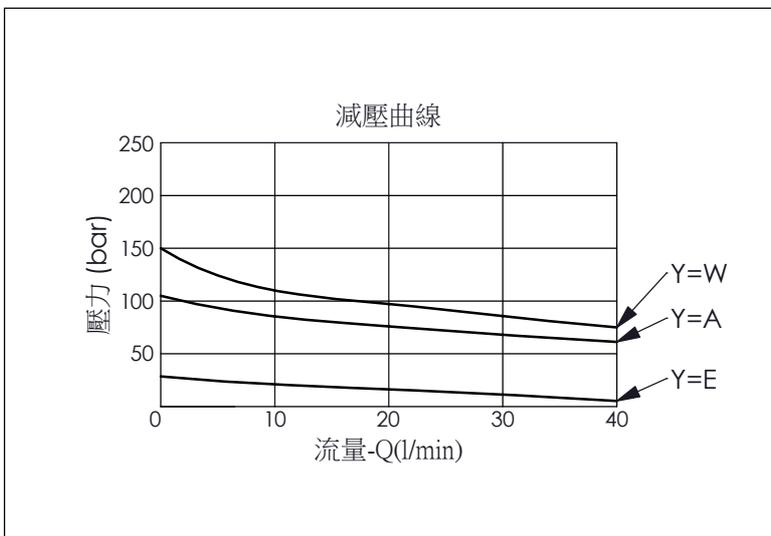

X	結構設計選項	
3J	減壓閥(無洩壓功能)	
	<ul style="list-style-type: none"> "口②"及"口①"到"口③"無內漏油。 長時間減壓, 不必泵浦供油。 因為此閥沒有洩壓功能, 在封閉狀態("口①"到"口②"沒有流量)使用時要特別留意, 迴路減壓側邊非常低的流量會造成壓力持續明顯上升, "口①"的壓力不會停在設定的彈簧壓力, 而會根據流量逐漸往"口②"的壓力上升。 因為此閥幾乎零洩漏, 為了避免"口①"的壓力變化, 建議加大成型孔的"口①"容積, 如有疑問歡迎向本公司銷售部門洽詢。 若需要附洩壓功能, 請參考PG-11A-30-[Y]-[Z]。 	

Y	控制彈簧選項 調壓範圍	
A	20 - 210 bar	(標準設定壓力 50 bar)
E	1.7 - 28 bar	(標準設定壓力 14 bar)
W	35 - 315 bar	(標準設定壓力 70 bar)

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
C	不鏽鋼材質 防調封蓋	
K	調鈕附設定鈕 (訂購編號: 6ZAK001)	