


技術參數		
額定壓力:	240	bar
額定進油口流量:	114	l/min
優先口流量:	57	l/min
成型孔:	12W-3	
安裝扭矩:	54 - 66	Nm
線性 (使用顫抖功能)	<2%	
重現性 (使用顫抖功能)	<2%	
遲滯性 (使用顫抖功能)	<4%	
遲滯性 (使用一般直流輸入)	<8%	
重量:	(含線圈) 0.74	kg
	(不含線圈) 0.39	kg
· 若需要更高的額定壓力, 歡迎向本公司銷售部門洽詢		

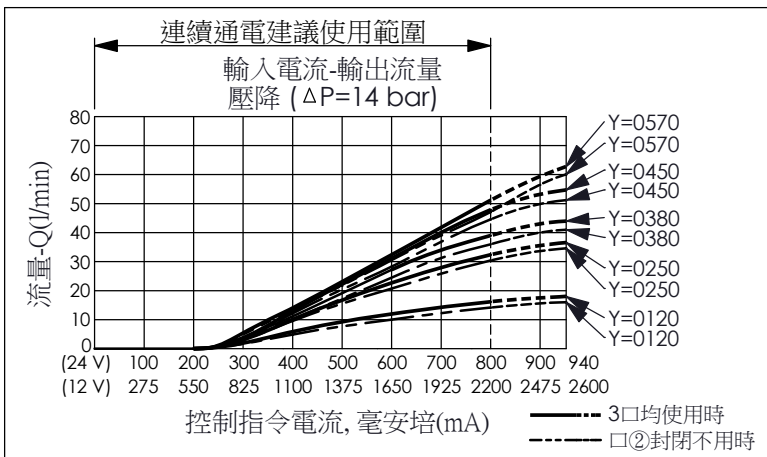

Y	優先口流量選項
<b>0120</b>	0 - 12 LPM
<b>0250</b>	0 - 25 LPM
<b>0380</b>	0 - 38 LPM
<b>0450</b>	0 - 45 LPM
<b>0570</b>	0 - 57 LPM

· 若需要其它流量, 歡迎向本公司銷售部門洽詢  
\* 若需要出廠設定最小流量(孔③), 歡迎向本公司銷售部門洽詢。

X	結構設計選項
<b>3G</b>	3口、17瓦線圈 Φ 23 mm 磁管
注意:線圈必須另外訂購 (請參考EC-23C線圈資料)	

Z	輔助裝置選項
<b>M</b>	旋鈕輔助手動調整 (標準)
<b>N</b>	不可調