


技術參數		
額定壓力:	240	bar
額定進油口流量:	50	l/min
優先口流量:	30	l/min
成型孔:	10W-3	
安裝扭矩:	44 - 56	Nm
線性 (使用顫抖功能)		<2%
重現性 (使用顫抖功能)		<2%
遲滯性 (使用顫抖功能)		<4%
遲滯性 (使用一般直流輸入)		<8%
重量:	(含線圈) 0.500	kg
	(不含線圈) 0.260	kg
· 若需要更高的額定壓力, 歡迎向本公司銷售部門洽詢		

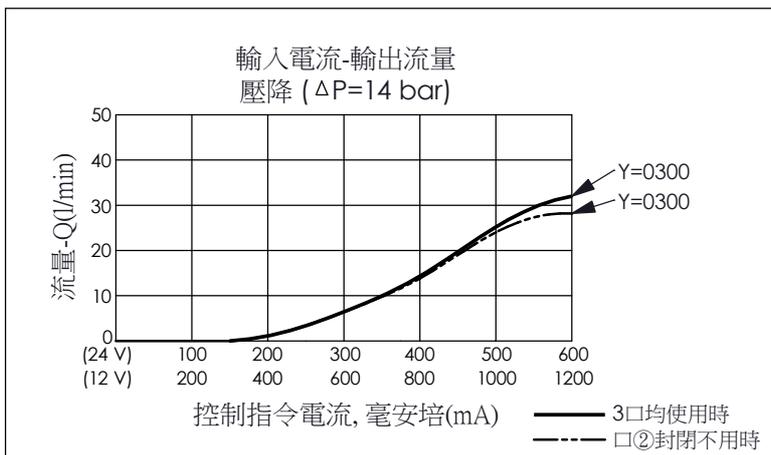

Y	優先口流量選項
<b>0300</b>	0 - 30 LPM
· 若需要其它流量, 歡迎向本公司銷售部門洽詢	

X	結構設計選項
<b>3D</b>	3口、22瓦線圈 Ø 19 mm 磁管
注意:線圈必須另外訂購 (請參考EC-19A線圈資料)	

Z	輔助裝置選項
<b>N</b>	不可調
<b>P</b>	推桿輔助裝置