


| 技術參數 | | |
|--|--------------|-------|
| 額定壓力: | 240 | bar |
| 額定流量: | 50 | l/min |
| 成型孔: | 12W-3 | |
| 安裝扭矩: | 54 - 66 | Nm |
| 線性 (使用顫抖功能) | | <2% |
| 重現性 (使用顫抖功能) | | <2% |
| 遲滯性 (使用顫抖功能) | | <4% |
| 遲滯性 (使用一般直流輸入) | | <8% |
| 重量: | (含線圈) 0.746 | kg |
| | (不含線圈) 0.396 | kg |
| · 若需要更高的額定壓力, 歡迎向本公司銷售部門洽詢 · 最大內漏量約 (0.3 LPM) | | |

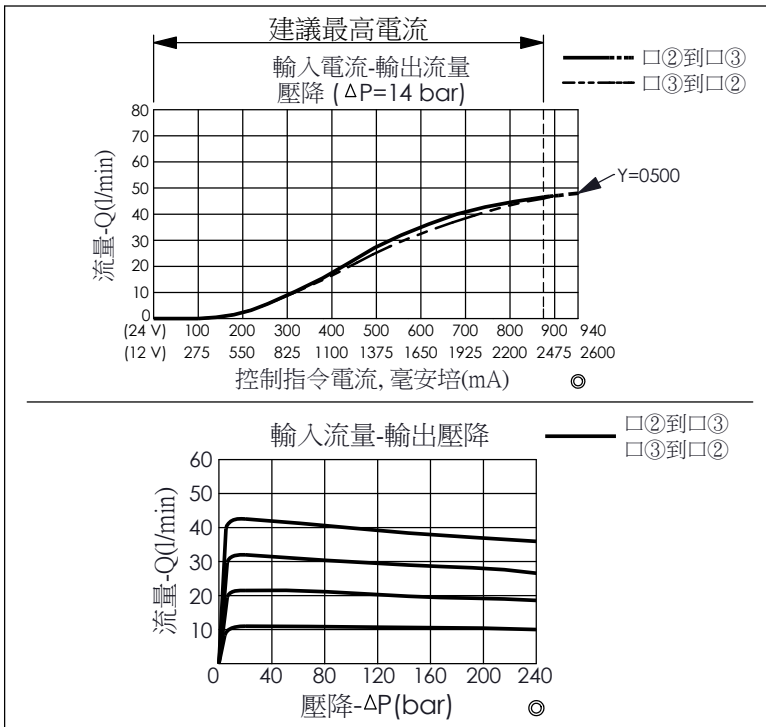

| Y | 優先口流量選項 |
|---|------------|
| 0500 | 0 - 50 LPM |
| · 若需要其它流量, 歡迎向本公司銷售部門洽詢 * 若需要出廠設定最小流量(孔③), 歡迎向本公司銷售部門洽詢。 | |

| X | 結構設計選項 |
|---------------------------------|------------------------|
| 3G | 3口、17瓦線圈 φ 23 mm 磁管 |
| 注意: 線圈必須另外訂購 (請參考EC-23C線圈資料) | |

| Z | 輔助裝置選項 |
|----------|------------------|
| M | 旋鈕輔助手動調整 (標準) |
| N | 不可調 |