


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	30	l/min
成型孔:	08W-3	
安裝扭矩:	25 - 35	Nm
重量:	0.159 (Z=L)	kg

- 請注意進油口與減壓口的壓力差選擇適當的調壓範圍彈簧
- 此閥的內部導壓流量約 0.25 LPM

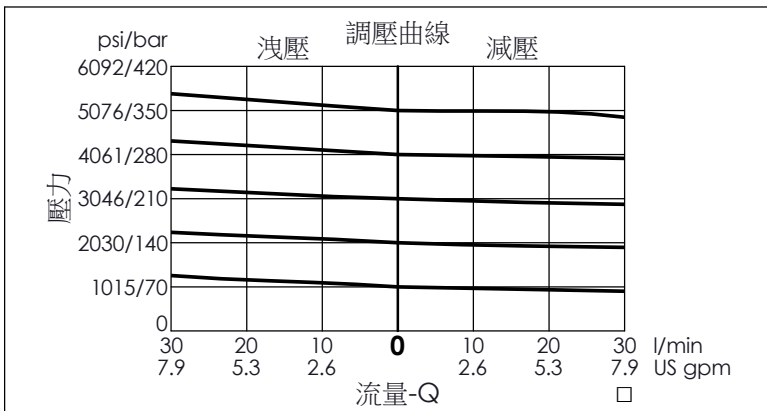

X	結構設計選項	
36	標準型 低內漏結構	

Y	控制彈簧選項	
	調壓範圍	
A	7 - 210 bar (標準設定壓力 14 bar)	最大壓力差=210 bar(進油口壓力-減壓口壓力)
B	3.5 - 105 bar (標準設定壓力 14 bar)	最大壓力差=210 bar(進油口壓力-減壓口壓力)
D	1.7 - 55 bar (標準設定壓力 14 bar)	最大壓力差=140 bar(進油口壓力-減壓口壓力)
E	1.7 - 28 bar (標準設定壓力 14 bar)	最大壓力差=140 bar(進油口壓力-減壓口壓力)
N	4 - 55 bar (標準設定壓力 14 bar)	最大壓力差=140 bar(進油口壓力-減壓口壓力)
Q	4 - 28 bar (標準設定壓力 14 bar)	最大壓力差=140 bar(進油口壓力-減壓口壓力)
W	10.5 - 315 bar (標準設定壓力 14 bar)	

· 歡迎向本公司銷售部門洽詢相關的技術問題

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
K	調鈕附設定鈕 (訂購編號: 7ZAK001)	