


技術參數

額定壓力:	350	bar
額定流量:	20	l/min
成型孔:	11A-3	
安裝扭矩:	40 - 50	Nm
線性 (使用顫抖功能)		<2%
重現性 (使用顫抖功能)		<2%
遲滯性 (使用顫抖功能)		<4%
遲滯性 (使用一般直流輸入)		<8%
閥件最大內漏量約: 40 cc/min.		
此內漏量是指②號入口壓力210 bar		
①號孔壓力設定105 bar 時在③號孔的內漏量		
重量:	(含線圈) 0.54	kg
	(不含線圈) 0.30	kg

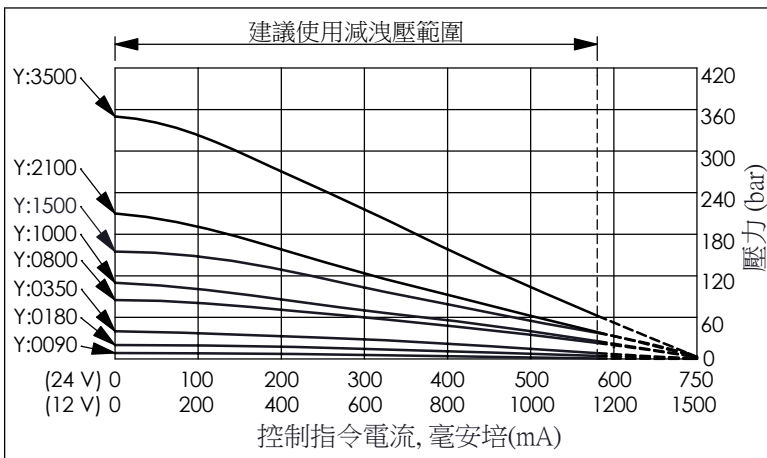

Y	工作範圍	
	額定壓力	
0090	9 - 1 bar	
0180	18 - 1.8 bar	
0350	35 - 1.5 bar	
0800	80 - 5 bar	
1000	100 - 10 bar	
1500	150 - 10 bar	
2100	210 - 20 bar	
3500	350 - 35 bar	

當②號孔壓力達到210 - 350 bar
建議: 保持①號孔的減洩壓力在最小30 bar, 以得到最佳的控制, 避免遲滯。
Rev.241028

X	結構設計選項	
3D	3 口、22 瓦線圈	Φ 19 mm 磁管

Z	輔助裝置選項	
L	標準內六角螺桿 例: PPC-11A-3D-1000-L-74, 當減壓口(口①)封閉狀態時, 設定壓力100 bar, 進油口 (口②)需增加10 bar, 設定 壓力100+10=110 bar.	

· 例: PPC-11A-3D-0800-L-74-040, 出廠設定壓力
40 bar, 當減壓口(口①)封閉狀態時, 設定壓力
40 bar, 進油口(口②)需增加10 bar, 設定壓力
40+10=50 bar.