



技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	1	l/min
(最大流量:	2	l/min)
(參考性能曲線圖)		
成型孔:	8A-2	
安裝扭矩:	27 - 33	Nm
重量:	0.211	kg (不含線圈)
線圈必須分開選購		


- 回座時最大內漏量約 (25 cc/min.)
- 回座壓高於設定壓的 85%
- 油口②(回油箱)的壓力直接加予閥的設定壓
- 輸入DC信號時遲滯 < 8%
- 帶顫抖信號時遲滯 < 4%
- 帶顫抖信號時的線性 < 2%
- 為獲得最佳性能,建議用電流感應和帶顫抖功能的放大器, 顫抖頻率範圍 80 - 300 Hz (建議 85 Hz)

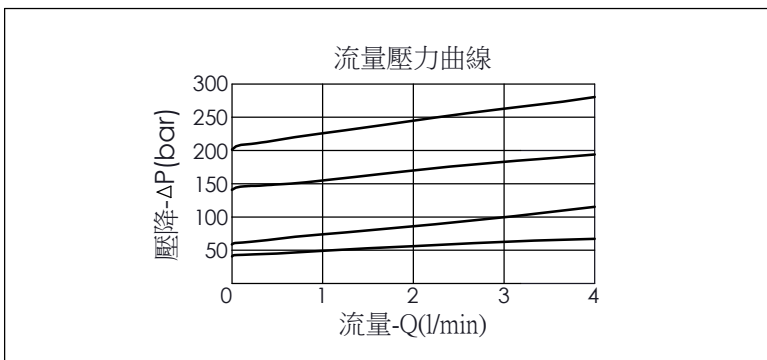

X	結構設計選項	
2D	2 口、22 瓦線圈 φ 19 mm 磁管	

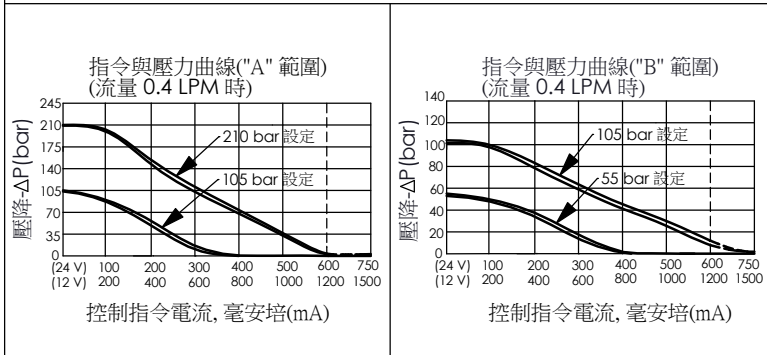

Y	起始壓力設定範圍選項 (建議使用壓力範圍)	
	客戶必須在所選的壓力範圍內指定所需的壓力設定	
A	210 - 105 bar	
B	105 - 55 bar	
D	55 - 20 bar	
W	350 - 210 bar	

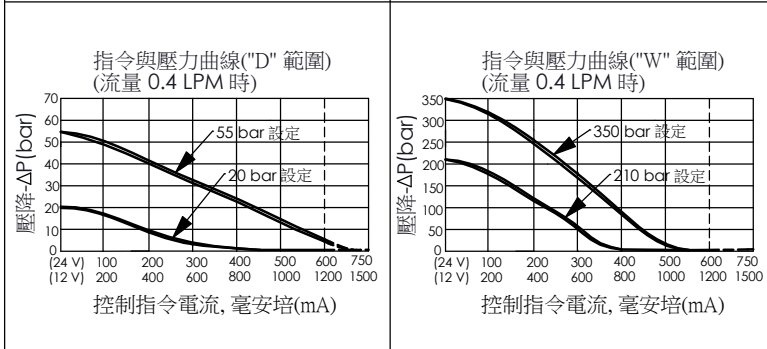

- 沒有電流訊號時為最高壓力設定。
- 搭配RV11A30CL主閥, 設定出廠壓力值。
- 需要設定壓力請聯繫Winner, 並告知搭配主閥, 以符合壓力需求, 減少設定誤差。
- 如果需要範圍之外的壓力控制, 歡迎向本公司銷售部門洽詢。

Z	輔助裝置選項	
L	標準內六角螺桿 (標準型)	