


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	1	l/min
(最大流量:	2	l/min)
(參考性能曲線圖)		
成型孔:	8A-2	
安裝扭矩:	27 - 33	Nm
重量:	0.130 kg (不含線圈)	
線圈必須分開選購		

- 最大內漏量: 25 c.c./min
- 回座壓高於設定壓的 85%.
- 油口2(回油箱)的壓力直接加予閥的設定壓
- 輸入DC信號時遲滯 < 8%
- 帶顫抖信號時遲滯 < 4%
- 帶顫抖信號時的線性 < 2%
- 為獲得最佳性能,建議用電流感應和帶顫抖功能的放大器, 顫抖頻率範圍 80 - 300 Hz (建議 140 Hz)

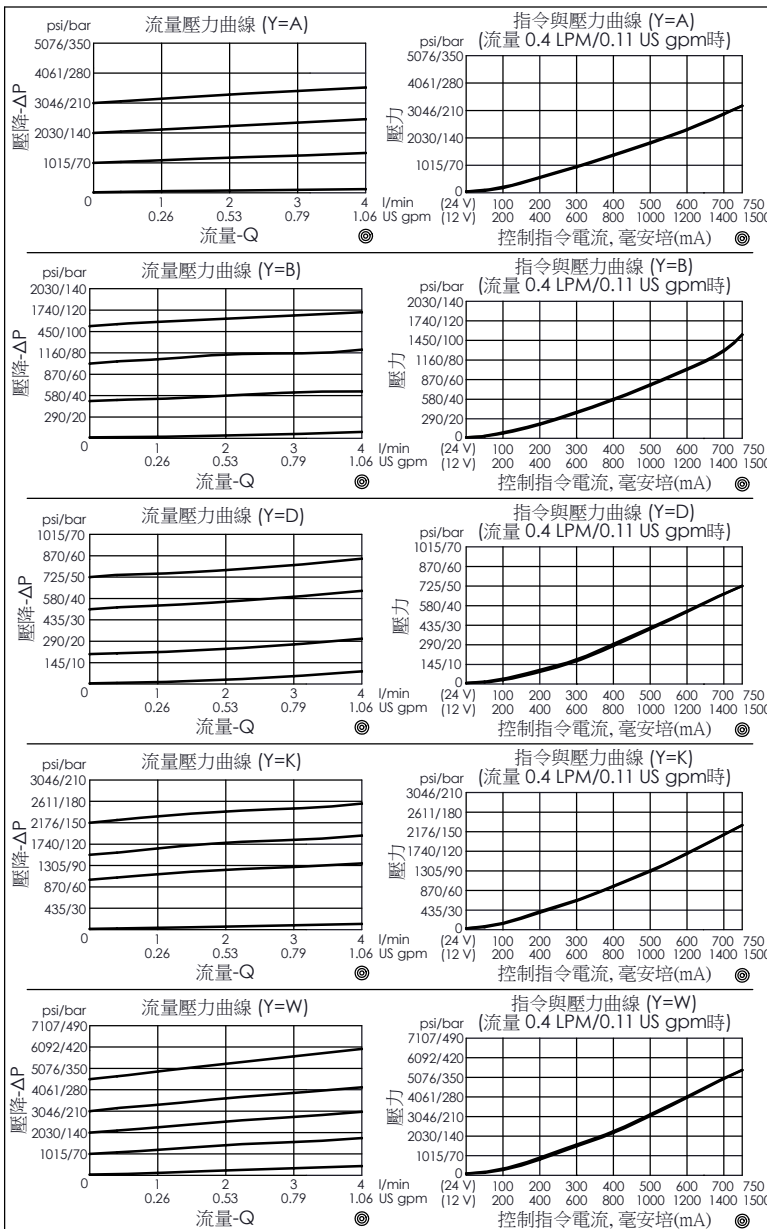

X	結構設計選項	
2C	2口、26瓦線圈	Ø 16 mm 磁管
Y	控制壓力範圍選項 (建議使用壓力範圍)	
A	20 - 210 bar	
B	10.5 - 105 bar	
D	3.5 - 50 bar	
K	10 - 150 bar	
W	35 - 350 bar	
· 如果需要範圍之外的壓力控制, 歡迎向本公司銷售部門洽詢.		

Z	輔助裝置選項	
N	不可調	
P	推桿輔助裝置 (使用手動裝置時僅作為檢查閥件功能是否正常, 不適合作為壓力控制)	