


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	95	l/min
成型孔:	10A-2	
安裝扭矩:	40 - 50	Nm
重量:	0.216	kg (不含線圈)

- 線圈必須分開選購
- 最大內漏量約 (30 cc/min./70 bar)
  - 回座壓高於設定壓的 85%
  - 輸入DC信號時遲滯 < 8%
  - 帶顫抖信號時遲滯 < 4%
  - 帶顫抖信號時的線性 < 2%
  - 為獲得最佳性能,建議用電流感應和帶顫抖功能的放大器, 顫抖頻率範圍 80 - 300 Hz (建議 140 - 300 Hz)

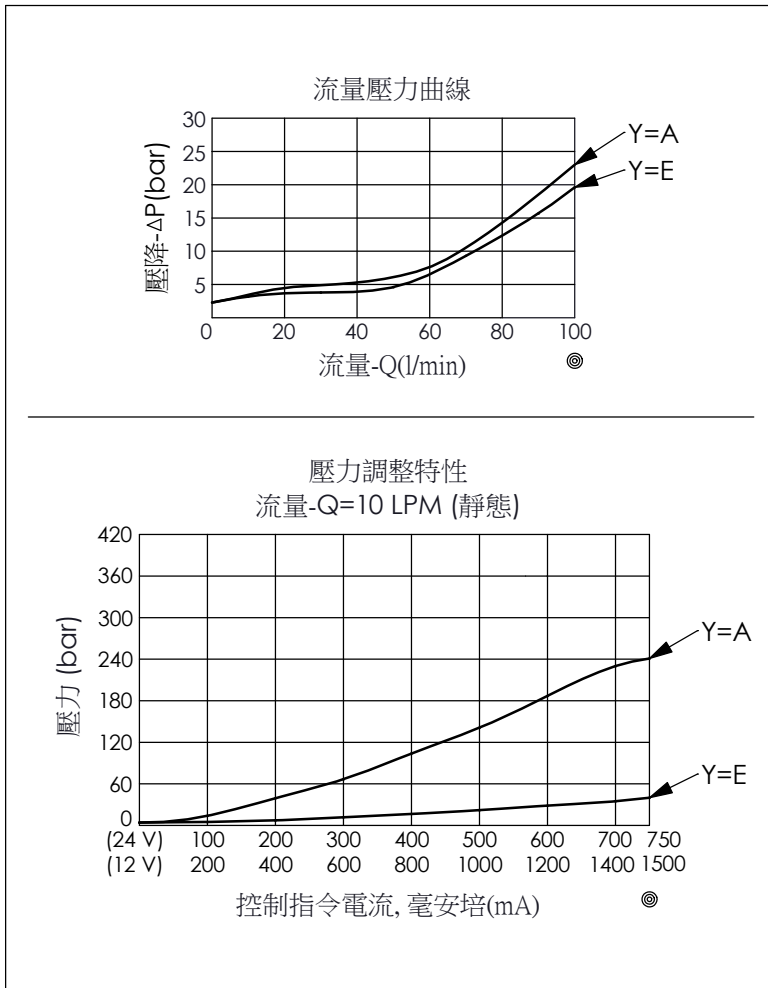

X	結構設計選項	
2C	2 口、26 瓦線圈 Φ16 mm 磁管	

Y	控制壓力範圍選項 (建議使用壓力範圍)	
A	5 - 210 bar	
D	3 - 70 bar	
E	2 - 40 bar	

· 如果需要範圍之外的壓力控制, 歡迎向本公司銷售部門洽詢.

Z	輔助裝置選項	
P	推桿輔助裝置	