


技術參數	
額定壓力:	350 bar
額定流量:	95 l/min
(最大流量):	120 l/min
成型孔:	10W-2
安裝扭矩:	35 - 45 Nm
重量:	0.242 kg (不含線圈)

- 線圈必須分開選購
- 最大內漏量約 (30 cc/min./70 bar)
  - 回座壓高於設定壓的 85%
  - 輸入DC信號時遲滯 < 8%
  - 帶顫抖信號時遲滯 < 4%
  - 帶顫抖信號時的線性 < 2%
  - 為獲得最佳性能, 建議用電流感應和帶顫抖功能的放大器, 顫抖頻率範圍 80 - 300 Hz (建議 85 - 300 Hz)

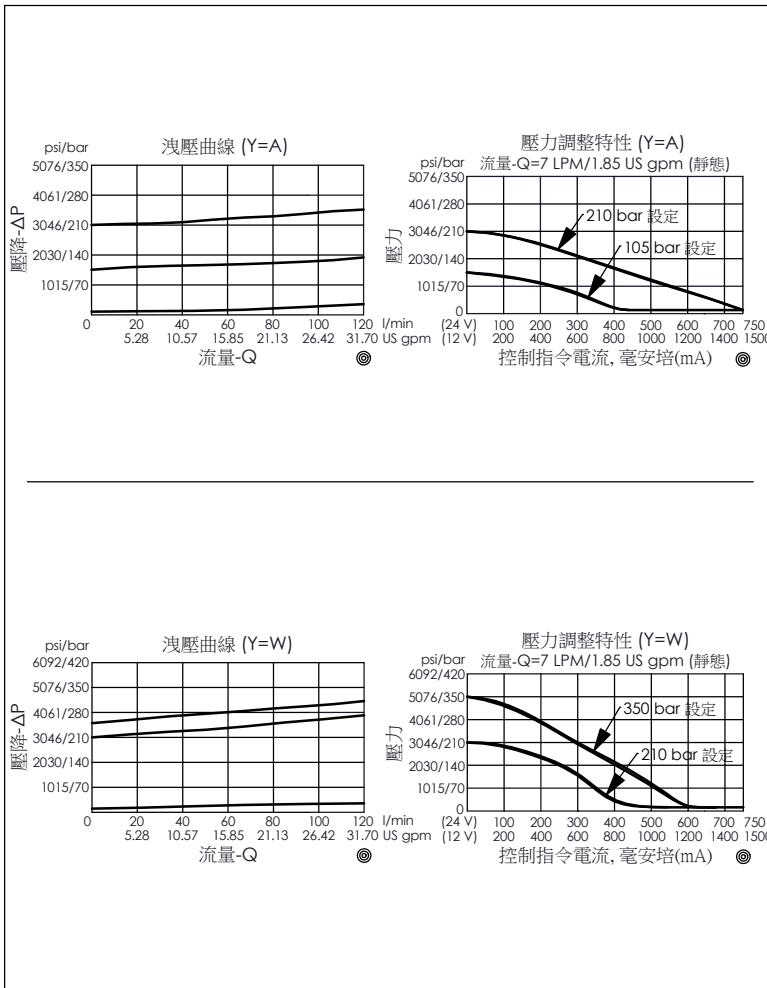

X	結構設計選項
2C	2口、26瓦線圈 Φ16 mm 磁管

Y	起始壓力設定範圍選項 (建議使用壓力範圍)
A	210 - 105 bar
B	105 - 55 bar
D	55 - 20 bar
W	350 - 210 bar

· 如果需要範圍之外的壓力控制, 歡迎向本公司銷售部門洽詢。

Z	輔助裝置選項
L	標準內六角螺桿 (標準型)